



〔取付け金具〕
Installation fitting




〔ストライカー〕
Striker

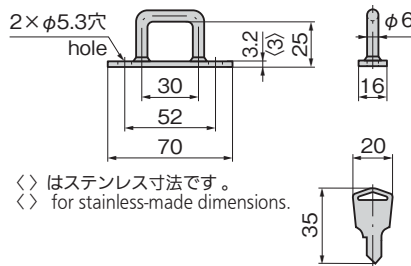

〈〉はステンレス寸法です。
〈〉 for stainless-made dimensions.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

〔A-1252〕

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 振動に強いラッチとストライカーです。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。

- Made from corrosion-resistant stainless steel.
- Vibration-resistant latch and striker.
- Flush type with few projections from door surface.

〔AP-252/A-252〕

- 振動に強いラッチとストライカーです。
- 扉面からの突起が少ない平面タイプです。
- 小型軽量タイプです。

- The latch and striker of an excellent vibration resistance.
- The handle is a flush type without projections on the door surface.
- Compact and light.

仕様

〔A-1252〕	●材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304) ●表面仕上: 鏡面バフ研磨 ●付 属 品: 取付け板・ストライカー
〔AP-252〕	●材 質: 本体/ABS樹脂 ラッチ/ポリアセタール (POM) ●標 準 色: グレー ●付 属 品: 取付け金具・ストライカー
備考	●本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
〔A-252〕	●材 質: アルミニウム合金 (ADC) ●表面仕上: シルバー梨地塗装 ●付 属 品: キー2本 (A-252-1)・取付け板・ストライカー
用途	●特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
納期	●標準在庫品
備考	●緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-252)

Specifications

〔A-1252〕	●Material: Stainless steel casting (SUS304) ●Finish: Mirror surface buffing ●Accessories: Installation plate, striker
〔AP-252〕	●Material: Main unit: ABS resin Latch: Polyacetal (POM) ●Standard color: Gray ●Accessories: Bracket and striker
Remarks	●This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
〔A-252〕	●Material: Aluminum alloy (ADC) ●Finish: Silver aventurine coating ●Accessories: Two keys (A-252-1), installation fitting and striker
Specific-use	●Doors of specially equipped vehicles, construction machinery, trains, buses, oscillation devices
Remarks	●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-252)



救急車室内など、耐振用として最適です。
Suitable to be used inside an ambulance or similar which needs resistance to vibration.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1252-2	●	鍵なし Without lock	1.2~3.0	400	04009
AP-252		鍵なし Without lock		155	01437
A-252-1	●	鍵付き With lock		230	02027
A-252-2	●	鍵なし Without lock		210	01436

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

