


# AP-165

プラスチック製




## メタリック樹脂取手 METALLIC RESIN PULLS

### 塗装レス メタリックカラー成型



AP-165-1





AP-165-2



AP-165-3



AP-165-4

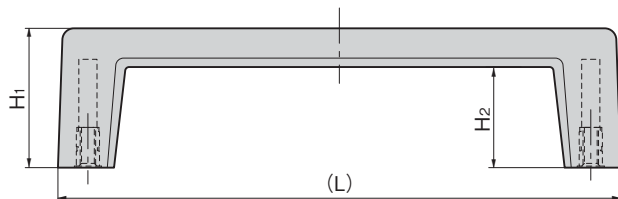

2×M4×0.7  
有効深さ10 (貫通)  
Effective depth (through)

#### 特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。
- シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
- 取付けねじ以外は、亜鉛合金製A-165と取付けに互換性があります。

- Brass insertion fittings are used for screw holes.
- Silver metallic resin molded handle. Non-paint finish is worry-free of peeling.
- Interchangeable with zinc alloy A-165 except for the installation screws.

仕様 ● 材質: PC+ASA樹脂

用途 ● 計測機器・通信機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications ● Material: PC+ASA resin

Specific use ● Measuring or communication equipment

Remarks ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | (L)   | W    | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | P   | 製品質量<br>(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-------|------|----------------|----------------|-----|---------------------|-------------|
| AP-165-1            | ●          | 195.5 | 11.2 | 36             | 26             | 180 | 36                  | 04346       |
| AP-165-2            | ●          | 145.5 | 11.2 | 36             | 26             | 130 | 30                  | 04347       |
| AP-165-3            | ●          | 145.5 | 11.8 | 23             | 17             | 130 | 19                  | 04348       |
| AP-165-4            | ●          | 117.5 | 11.8 | 23             | 17             | 102 | 17                  | 04349       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。