

AP-179

プラスチック製



埋込み取手

EMBEDDED PULLS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ


PULLS

価格確認

TAKIGEN

総合 27-2

588

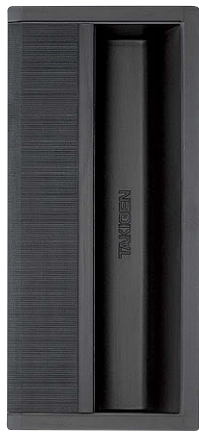




AP-179-1-Black
ブラック



AP-179-2-Gray
グレー



AP-179-3-Ivory
アイボリー

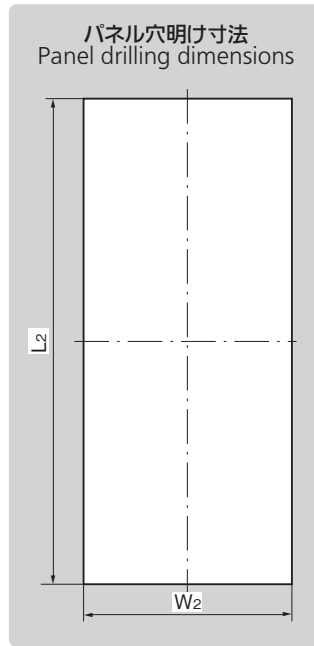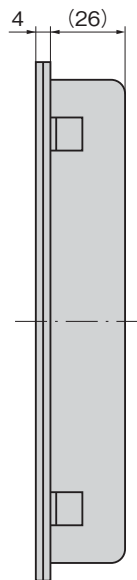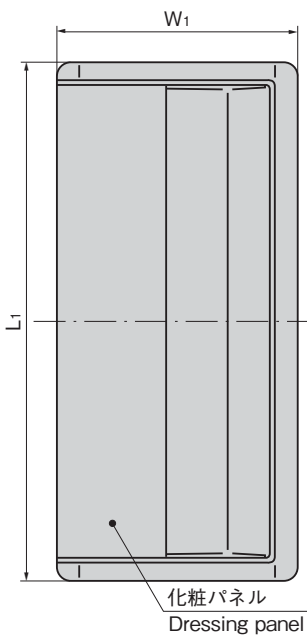

特徴 Feature

- AP-179-1・2 : SEMI S8-0701 SESC6.9.1準拠 (2001年度版)
- パネルに押し込むだけで実装できます。
- AP-179-1・2 : Compliant with SEMI S8-0701 SESC 6.9.1 (2001 edition).
- Can be installed only by embedding this into the panel.

仕様

- 材 質 : ABS樹脂
- 標準色 : 本体/ダークブラウン
化粧パネル/ブラック・グレー・アイボリー
- 適用板厚 : 1~1.2mm

用途

- 計測機器・制御盤

納期

- 標準在庫品



- 常温でご使用ください。

Specifications

- Material: ABS resin
- Standard color: Main body: Dark brown.
Dressing panel: Black, gray, ivory
- Applicable panel thickness: 1 to 1.2mm



Specific use

- Measuring equipment and control boards




- Use the product in normal temperatures.

取付け例 Example of installation



取付け時には接着材のご使用をお奨めします。
Recommend to use adhesive when installing.

参考断面図 Reference cross section



商品番号 Product No.	規格 番号 Standard number	引用 Quotation	操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス Operation load (N) O:Operation M:Maintenance	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
AP-179-1	S8-0701	SESC6.9.1	9.8	
AP-179-2				

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。
※ O represents operation, M represents maintenance and service.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	(L3)	W1	W2	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-179-1-Black	●	180	168.5	27	82	70	90	01006
AP-179-1-Gray	●							01007
AP-179-1-Ivory	●							00494
AP-179-2-Black	●	120	108.5	82	70	60	35	01012
AP-179-2-Gray	●							01013
AP-179-2-Ivory	●							00495
AP-179-3-Black	●	80	70.5	20	60	49.5	35	01018
AP-179-3-Gray	●							01019
AP-179-3-Ivory	●							00496

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。