

AP-198  
プラスチック製

取手・引手



リフトアップ取手  
LIFT UP PULLS


A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器


D.PAT.



AP-198-3-Cream  
クリーム

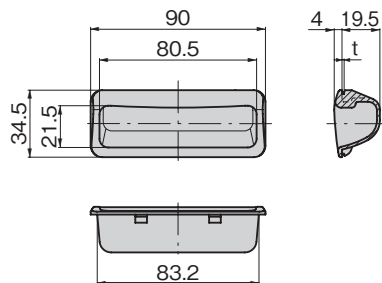

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- ワンタッチで取付けできます。
- 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
- 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
- One-touch installation.
- Cross-sectional shape reduces load on fingers during lifting.
- Also usable with side-attached swing door.

仕様

- 材質: ABS樹脂
- 表面処理: 表面シボ加工
- 標準色: クリーム(2.5Y9/1)
- 製品質量: 16g

用途

- 各種機器・BOXなどの側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例: 街灯設置灰皿、エアコン本体など)

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: ABS resin
- Finish: Surface grained pattern
- Standard color: Cream (2.5Y9/1)
- Mass: 16g

Specific-use

- As side-attached lift pull on various equipment, utility boxes, etc. (commonly found on: public ashtrays, air conditioning units, etc.)

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用板厚t Applicable panel thickness	コード Code
AP-198-1-Cream	●	0.8~1.0	04467
AP-198-2-Cream	●	1.2	04468
AP-198-3-Cream	●	1.6	04469

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締り

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト