



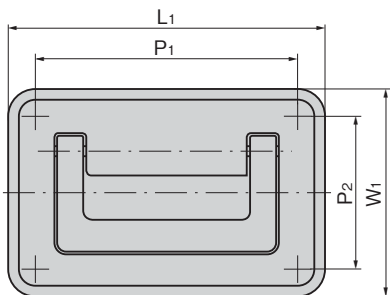


AP-87-1


特徴 Feature

- スプリングが内蔵されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
- Pull is stopped at both open and closed positions by means of a spring.

仕様	●材 質: PC+ABS樹脂 ●付 属 品: スプリングワッシャー・ナット
用途	●厨房機器・食品機械
納期	●標準在庫品
備考	●緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	●Material: PC+ABS resin ●Accessories: Spring washers and nuts
Specific use	●Kitchen and food equipment
Remarks	●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

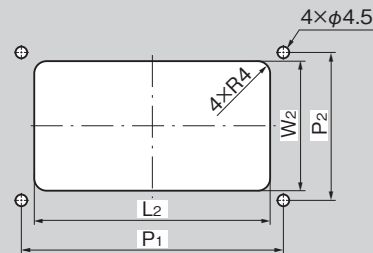パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	H	P ₁	P ₂	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-87-1	●	134	101	88	57	38	114	68	294	92	01460
AP-87-2	●	120	91	78	51	32	100	58	196	78	01461
AP-87-3	●	104	75	68	41	24	84	48	98	58	01462

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。