



特徴 Feature

- ローラーの働きで強力に密閉します。
- Thanks to roller, a powerful airtightness is obtained.



仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質: 本体/亜鉛合金(ZDC) ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)</li> <li>● ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)</li> <li>● 表面仕上: 本体/サチライトクロムめっき(MZCr) ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)</li> <li>● 付属品:ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け</li> </ul>
用途	● シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
納期	● 標準在庫品
備考	● 本品のロッド棒標準寸法(L=470mm)は、扉上下端面よりフラットラッチセンターまで500mmにて設定しています。その他ロッド棒寸法は加工にて対応してください。ロッド棒長さ算定方法はL=扉端面よりフラットラッチセンターまでの寸法-30mm

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Main body/Zinc alloy (ZDC). Rod catch・Guide: Stainless steel plate (SUS304). Rod/Mild steel wire (SWRM)</li> <li>● Finish: Main body/Chrome plating (MZCr), Rod/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)</li> <li>● Accessories: Rod (with latch) and rod catch</li> </ul>
Specific-use	● Double-leaved fixed doors such as shelter, storage box and soundproof doors
Remarks	● Rod standard dimension (L = 470mm) is set with 500mm between upper and lower end of door and flush latch. Adjust preparations in door and frame for other rod dimensions. Calculation of rod length L = Dimension from door end to flush latch -30mm.





AC-377-F


[ロッド棒受け]  
Rod catch

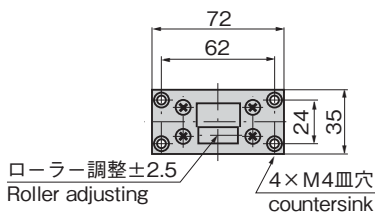


[ロッド棒ガイド]  
Rod guide

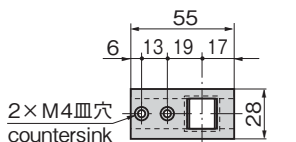


[ロッド棒]  
Rod

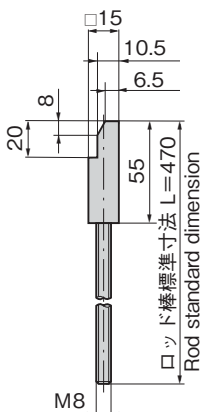

[本体]  
Main body

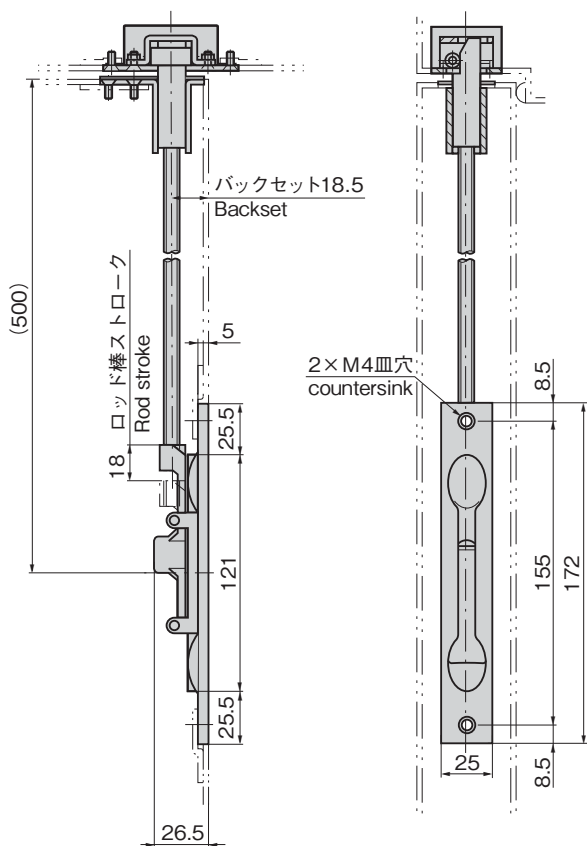

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

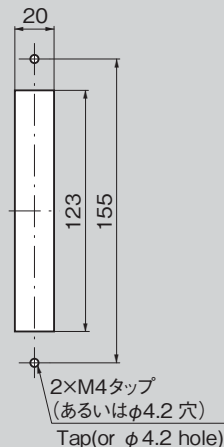

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-377-F	●	984	03096

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。