

ロッド

AC-25-GP

プラスチック製

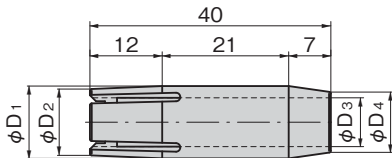


ロッド用キャップ

ROD CAPS


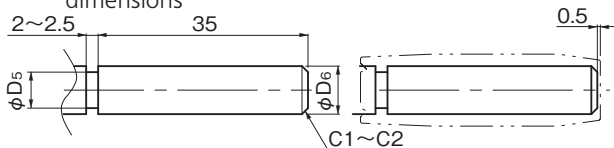


AC-25-GP-6

装着例  
Example of installation

取付け方法

Installation method

ロッド棒加工参考図  
Rod processing  
dimensionsロッド棒挿入時  
Rod at insertion

## 特徴 Feature

- 塗装面の保護
- 振動によるビビリ音の防止
- Protects coated surface.
- Prevents noise caused by vibration.

仕様

- 材 質: ポリアセタール(POM)
- 標 準 色: ブラック

用途

- 配電盤・分電盤・制御盤・振動機器

納期

- 標準在庫品

Specifi-  
cations

- Material: Polyacetal (POM)
- Standard color: Black

Specific-  
use

- Power boards, distribution boards, control panels, oscillation devices

商品番号 Product No.	RoHS 10	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-25-GP-6	●	10	9	6.1	8	4	6	2	04203
AC-25-GP-8	●	12	11	8.1	10	6	8	2	03994
AC-25-GP-10	●	14	13	10.1	12	8	10	3	03997

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

平面  
スイング平面  
ハンドルL 型  
ハンドルロック  
ハンドル