

AC-25-GU

プラスチック製



ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ

ROD CAPS

T型・丸型・
小型

ローラー
絞り

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・

PAT.


特徴 Feature

- ロッド棒にワンタッチで装着できます。
 - ロッド棒を加工する必要はありません。
 - 塗装面の保護とガタつきを防止します。
 - 振動によるビビリ音を防止します。
- Can be fitted to the rod in a single action.
 - Processing of the rod is not necessary.
 - Protects the painted surface and prevents looseness.
 - Prevents vibration noise.


AC-25-GU



〔アウターキャップ〕
Outercap

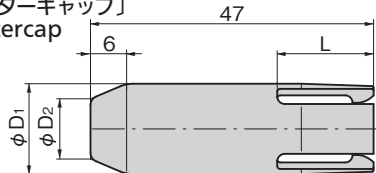


〔インナーキャップ〕
Innercap



キャップ取付け

断面図
Cross-section of
fitted cap

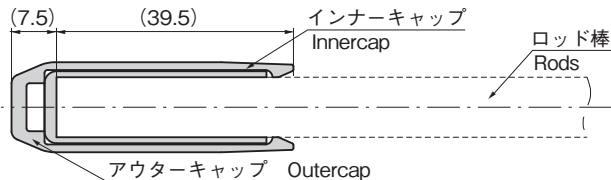

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | D ₁ | D ₂ | D ₃ | D ₄ | L | 適用ロッド棒 Applicable rod | コード Code |
|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--------------------------|-------------|
| AC-25-GU-6 | ● | 11 | 6 | 8 | 5.4 | 14 | φ6 | 04217 |
| AC-25-GU-8 | ● | 13 | 8 | 10 | 7.4 | 16 | φ8 | 04218 |
| AC-25-GU-10 | ● | 15 | 10 | 12 | 9.4 | 16 | φ10 | 04219 |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

| | |
|----|--|
| 仕様 | ● 材 質 : アウターキャップ/ポリアセタール(POM) インナーキャップ/エラストマー |
| 用途 | ● 適用シャフト径 : φ6、φ8、φ10 |
| 納期 | ● キュービクル・配電盤 |
| 備考 | ● 標準在庫品 |
| | ● 取付け時はかならずロッド棒の油分、汚れをきれいに拭き取ってください。 |

| | |
|----------------|---|
| Specifications | ● Material: Outer cap: Polyacetal (POM) Inner cap: Elastomer |
| Specific use | ● Applicable shaft size: φ6, φ8, φ10 |
| Remarks | ● Cubicles, power distribution boards |
| | ● Wipe grease, dirt, etc., from the rod before fitting. |

取付け方法 Installation method



- (ロッド棒を加工する必要はありません。)
- ①ロッド棒の先端にインナーキャップを取付ける。
 - ②その上にアウターキャップをはめ込む。
- (Processing of the rod is not necessary.)
- ①The inner cap is fitted on the tip of the rod.
 - ②The outer cap is fitted over the inner cap.