


## AC-25-G

プラスチック製



AC-25-G-8

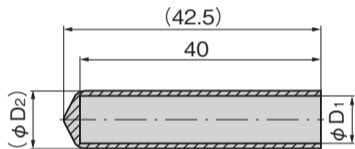

ロッド棒は別売です。  
Rod is optional.

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	D <sub>1</sub>	(D <sub>2</sub> )	適用ロッド棒 Applicable rod	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-25-G-6	●	6	8	φ6	1.3	01648
AC-25-G-8	●	8	10	φ8	1.8	01649
AC-25-G-10	●	10	12	φ10	2.4	01650

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。



## ロッド棒用樹脂キャップ

ROD CAPS

## 特徴 Feature

- 塗装面の保護とガタつき防止
- 振動によるビビリ音の防止
- 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
- Coating surface is protected and looseness is prevented.
- Noise by vibration is prevented.
- Made of polyvinyl chloride resin. Adhered to the rod so it is difficult to remove and sliding is good.

## 仕様

- 材質: ポリ塩化ビニル(PVC)
- 標準色: ブラック

## 用途

- キュービクル・配電盤

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- さらに抜けにくくするためには合成ゴム系接着剤をご使用ください。

## Specifications

- Material: Polyvinyl chloride (PVC)
- Standard color: Black

## Specific use

- Cubicles and power/distribution boards

## Remarks

- For further adherence use synthetic rubber adhesives.