

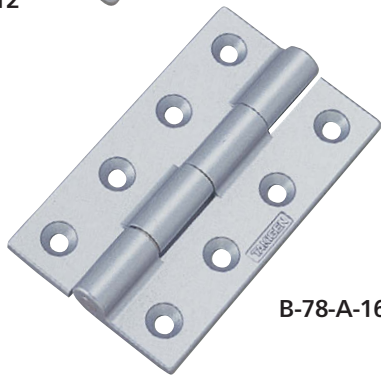




B-78-A-12



B-78-A-16

N×M用皿穴  
countersink

## 特徴 Feature

- アルミニウム合金なので軽量です。
- ステンレス軸を使用しています。

- Light weight aluminum alloy.
- Stainless steel shaft.

仕様 ● 材質：アルミニウム合金(ADC)  
● 表面仕上：シルバー塗装

用途 ● 通信機器・測定機器

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Aluminum alloy (ADC)  
● Finish: Silver coating

Specific use ● Communication or measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	M	N	縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-78-A-11	●	40	35	2.5	22	26	/	/	4	8	M3	4	5	15	11442
B-78-A-12	●	50	35	2.5	22	34	/	/	4	8	M3	4	10	18	11443
B-78-A-13	●	65	50	3	30	23	23	/	5	10	M4	6	10	38	11444
B-78-A-14	●	75	50	3	30	27	27	/	5	10	M4	6	20	48	11445
B-78-A-15	●	90	60	3.5	38	35	35	/	6	12	M5	6	20	80	11446
B-78-A-16	●	100	60	3.5	38	26	26	26	6	12	M5	8	30	86	11447

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

TAKIGEN  
総合 27-2

706