
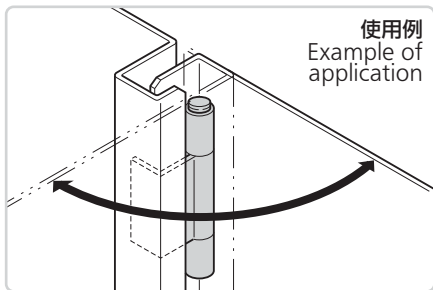


取付け参考例 Example of installation

B-1520-B-1
B-520-B-1

P.1358~1368



仕様

(B-1520-B)	●材質: ステンレス鋼板(SUS304) ●表面仕上: 生地
(B-520-B)	●材質: 冷間圧延鋼板(SPCC) ●表面仕上: 生地
用途	●配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
納期	●標準在庫品
備考	●ご希望の特別寸法でも製作します。 ●E形止め輪は付属されておりません。 ●適合するE形止め輪は表内に記載しております。B-1024(760ページ)をご参照ください。

Specifications

(B-1520-B)	●Material: Stainless steel plate (SUS304) ●Finish: Plain
(B-520-B)	●Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ●Finish: Plain
Specific-use	●Power/distribution and control boards and other waterproof boards.
Remarks	●E-shaped retaining ring is not included. ●Conforming E-shaped retaining ring is indicated in table. See B-1024 on page 760.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L ₁	L ₂	L ₃	W	H ₁	(H ₂)	t	D ₁	D ₂	(D ₃)	d (商品番号) Product No.	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1520-B-1	●	SUS	65	30	15	17	15	5.0	2.0	5	12	9.4	4(B-1024-4)	53	12769
B-1520-B-2	●		85	40	20	19	16	5.9	3.0	6	14	12.2	5(B-1024-5)	109	12772
B-520-B-1	●	SPCC	65	30	15	17	15	4.8	2.3	5	12	9.8	4(B-1024-4)	58	11691
B-520-B-2	●		85	40	20	19	16	5.7	3.2	6	14	12.6	5(B-1024-5)	112	11694

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

🏷️ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

743