




B-301-4-R

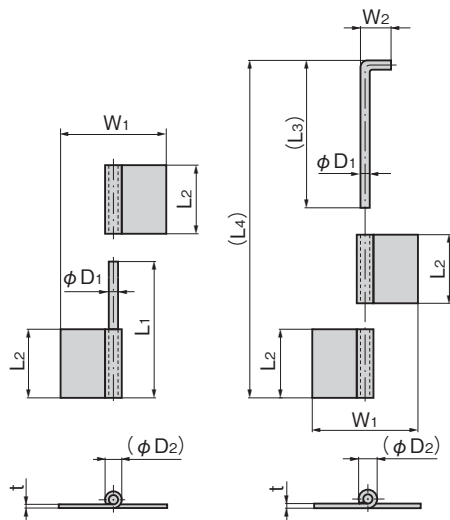

特徴 Feature

- 下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- Shaft on the lower hinge is slip-joint type so door can be removed.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

仕様 ● 材質：熱間圧延鋼板 (SPHC)
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途 ● 計測機器・ロッカーなどの小型扉

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 本品はセット品です。
● 右型・左型をご指定ください。

Specifications ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use Remarks ● Small doors for measuring equipment, locker etc.
● Supplied as a set.
● Specify the left type or right type.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番


抜差し
蝶番フリーザー
ヒンジ特装车
蝶番クリーン
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	(L3)	(L4)	W1	W2	t	D1	(D2)	縦2ヶ使用時参考扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-301-1-L	●	左型 Left type	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10424
B-301-1-R	●	右型 Right type												10425
B-301-2-L	●	左型 Left type	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10426
B-301-2-R	●	右型 Right type												10427
B-301-3-L	●	左型 Left type	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10428
B-301-3-R	●	右型 Right type												10429
B-301-4-L	●	左型 Left type	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10430
B-301-4-R	●	右型 Right type												10431

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application扉
Door筐体側
Case inside