




B-303-4-R

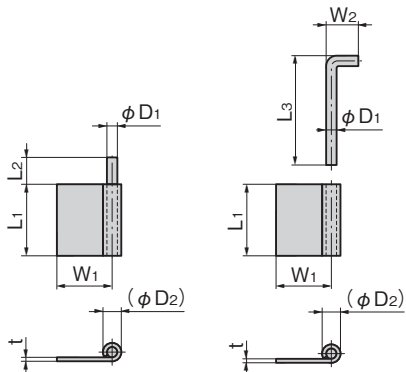

特徴 Feature

- 下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- Shaft on the lower hinge is slip-joint type so door can be removed.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

仕様

- 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 計測機器・ロッカーなどの小型扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 右型・左型をご指定ください。
- B-303-3-L/B-303-3-Rは中止品になりました。

Specifications

- Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use

- Small doors for measuring equipment, locker etc.


Remarks

- Specify the left type or right type.
- B-303-3-L / B-303-3-R are no longer manufactured.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	t	D1	(D2)	縦2ヶ使用时参考扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-303-1-L	●	左型 Left type	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	30	10432
B-303-1-R	●	右型 Right type	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	30	10433
B-303-2-L	●	左型 Left type	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	40	10434
B-303-2-R	●	右型 Right type	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	40	10435
B-303-4-L	●	左型 Left type	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	105	10438
B-303-4-R	●	右型 Right type	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	105	10439

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例 Example of application



価格確認

