

B-868-1・2

ゴム製

ラミネートヒンジ(270°開き)

LAMINATE HINGES (270° OPEN)


特徴 Feature

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
 - ヒンジの長さは任意にカットできます。
 - 自由状態で約60°開いています。
 - ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
 - 270°開き(リア扉に最適)
- Increases waterproof effects by the seamless hinges.
 - This hinge can be cut for an optional length.
 - Opens 60° when the door is free.
 - Eliminates projections on the door, making the appearance neat.
 - Opens 270°. (Suitable for the rear door)



B-868-1

脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard

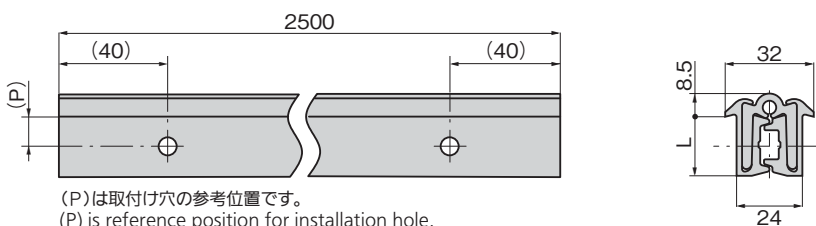


(P)は取付け穴の参考位置です。
(P) is reference position for installation hole.

●長尺商品のため、送料がかかります。詳細はお問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	(P)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-868-1		30	15	3,400	11416
B-868-2		22	10.5	3,100	11417

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

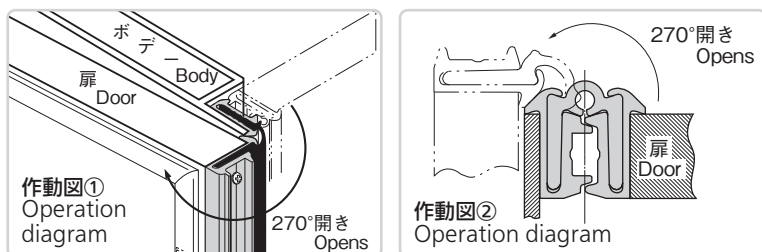


仕様	●材質: ベース部/アルミニウム合金押出材 ヒンジ部/エラストマー樹脂 ●表面仕上: アルマイト処理
用途	●特装车・中型バン・保冷車・バスリッド
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●この蝶番を縦に使用すると扉先端部が多少垂れ下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュなどを取付けてください。 ●取付け穴は開いてません。(蝶番両端部は40mm以内に、他は任意の位置で穴を開けてください。) ●油圧シリンダーなどで扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかけられます。お問合せください。 ●ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

Specifications	●Material: Base: Extruded aluminum alloy Hinge: Elastomer resin ●Finish: Alumite treatment
Specific-use	●Specially equipped vehicles, medium size vans, cold storage cars and bus lids
Remarks	●When the hinge is installed, the door end will be lowered about. If correction is required, install the guide bush. ●Mounting holes are not provided. (Holes may be drilled in any location, but the holes at both ends should be no more than 40mm from the end.) ●If the door is operated by the hydraulic cylinder, the excessive tensile force is applied to the hinge. ●If rubber deteriorates, replace it immediately.

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES

- 特装车 蝶番
- クリーン ヒンジ
- 特殊 蝶番
- トルク ヒンジ
- ステー
- その他の B製品

使用例 Example of application

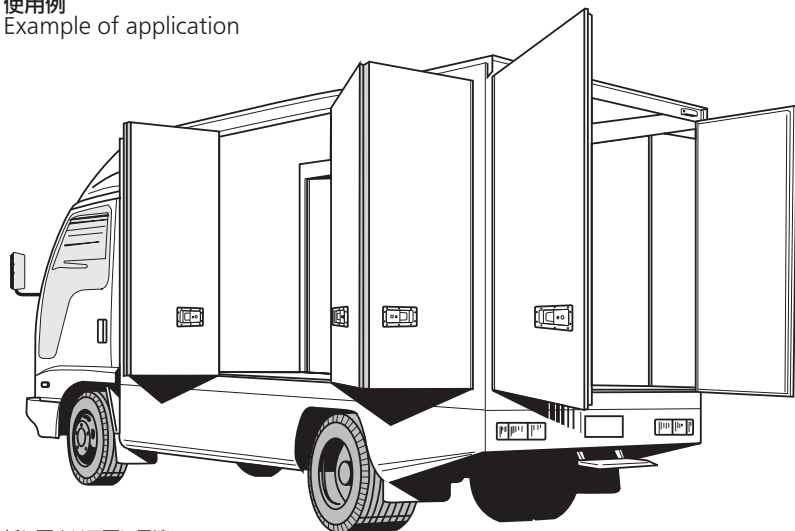

折り戸やリア扉に最適
Suitable for the folding door or the rear door.

B-868-HB 補助ベルト取付け例 Example of mounted support belt

