クリーンヒンジ

B-1528-AN-ML
ステンレス製

RoHS10 SUS ステンレス アンチパーティクル ML

2管型加工クリーン蝶番
2-TUBE FLAG CLEAN HINGES

B-1528-AN-1-ML

B-1528-AN-2-ML

特徴 Feature

- 二次電池製造装置向けに開発しました。
- 材料に銅・亜鉛を使用していません。
- 金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造の蝶番です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 盤の構造・用途に応じてカット、L曲げして使用します。

- Developed for secondary battery manufacturing equipment.
- Neither copper or zinc are used as materials.
- Hinge for sealing large doors featuring a metal touchless structure with no metal parts rubbing together.
- Made from corrosion-resistant stainless steel.
- Cut and bend to use according to paneling structure or application.

仕様	●材　質: 羽根／ステンレス鋼(SUS304) 軸／ステンレス鋼棒(SUS304相当) 軸受／合成樹脂 抜止め樹脂キャップ／ポリアセタール(POM)
用途	●配電盤・分電盤・操作盤
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●軸受、ワッシャーのみ販売できます。お問合せください。

Specifications	●Material: Wing: Stainless steel plate (SUS304) Shaft: Stainless steel bar (SUS304 equivalent) Bush: Composite resin Resin stopper cap: Polyacetal (POM)
Specific use	●Power, distribution panels, control panels
Remarks	●Bearings and washers also sold separately.

取付け時の注意事項
Precautions when installing

軸受は溶接の熱で変形するため、抜け止めキャップと軸受を外してから溶接してください。
下記サイズのピンを組込み羽根・丸カラーの間は2.2mm確保し位置決めすることを推奨します。
B-1528-AN-1-ML : φ6.1
B-1528-AN-2-ML : φ7.1
※φ6.1ピンとφ7.1ピンの詳細については、お問合せください。

Bushes will deform under heat of welding.
Remove caps and bushes before welding.
It is recommended to combine with a pin of the sizes given below, and position so as to ensure a 2.2mm gap between the wing and round collar.
B-1528-AN-1-ML: φ6.1
B-1528-AN-2-ML: φ7.1
※ Contact us for details on φ6.1 pins and φ7.1 pins.

〔B-1528-AN-1-ML〕

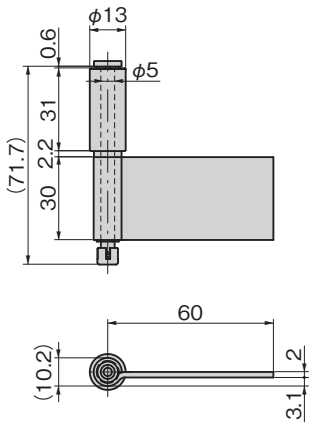

〔B-1528-AN-2-ML〕

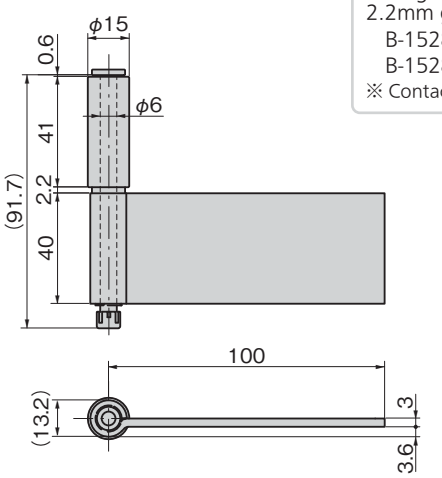

商品番号 Product No.	RoHS10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1528-AN-1-ML	●	74	13586
B-1528-AN-2-ML	●	179	13587

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

価格確認