

特徴 Feature


- 金属摺動を無くしたメタルタッチレス構造の蝶番です。
- B-1209-2、-3、B-1078-12、-13と取付けに互換性があります。
- Hinge featuring a metal touchless structure with no metal parts rubbing together.
- Interchangeable with B-1209-2, -3, B-1078-12, -13.



B-1209-ML-2



B-1209-ML-3

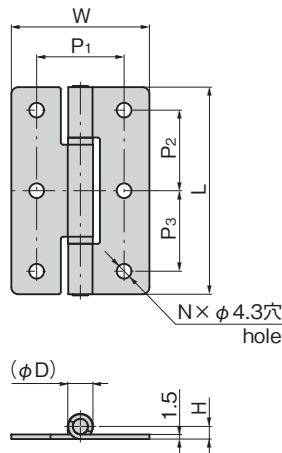

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 材質： 羽根／冷間圧延ステンレス (SUS304) 軸／ステンレス鋼棒 B-1209-ML-2 (SUS303) B-1209-ML-3 (SUS303Cu) ● プラグ／ポリアセタル (POM) ● 表面仕上：光沢バレル研磨 ● 使用温度範囲：0～+40℃
用途	● 二次電池・半導体などの製造装置・操作盤
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 取付けは2個の軸が同一線上になるようにしてください。 ● トルク蝶番B-1209もあります。(887ページ)
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Leaves: Cold rolled stainless steel (SUS304) Shaft: Stainless steel rod B-1209-ML-2 (SUS303) B-1209-ML-3 (SUS303Cu) ● Plug: Polyacetal (POM) ● Finish: Gloss barrel polishing ● Operating temperature range: 0 to +40°C
Specific-use	● Manufacturing equipment and control boards for secondary batteries, semiconductor manufacturing equipment, etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Two shafts must share same axis to install. ● Torque Hinges B-1209 also available. (Page 887)

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	H	P ₁	P ₂	P ₃	(D)	N	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1209-ML-2		65	50	4	30	23	23	8	6	50	13600
B-1209-ML-3		50	35	3.5	22	34	7	4	4	28	13601

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

⌘ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

831