

クリーンヒンジ

B-167

アルミニウム製

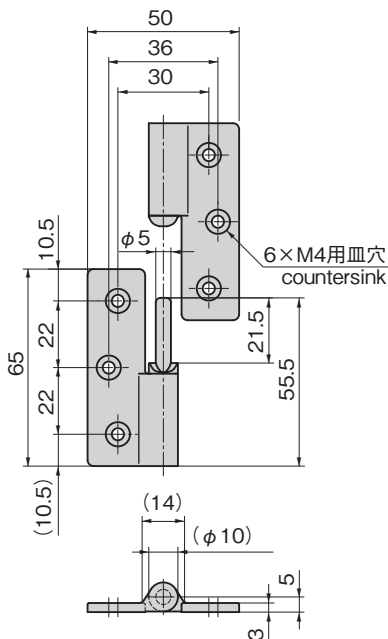

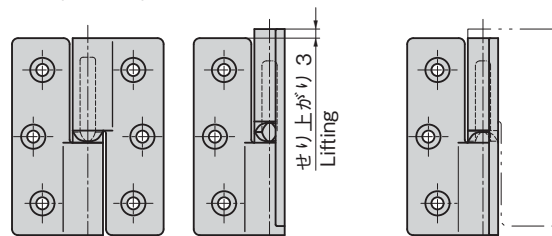


B-167-3-R



PAT.

せり上がり状態 Lifting position

組替え例
Example of adjustingプッシュ方向
Direction of bush作動例
Example of operation平面取付け
90°位置せり上がり
Flat fitting,
lifting at 90° position

図A

90°取付け
平面位置せり上がり
90° fitting,
lifting in flat position

図B



リフト式拔差し蝶番

LIFT-OFF RISING HINGES

特徴 Feature

- 開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
- カムを組替えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
- 摺動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
- B-67-3と取付けに互換性があります。
- On opening the door automatically rises, and automatically closes when at an angle of less than 90 degrees.
- By adjusting the cam the rise position can be altered by 90 degrees.
- Resin bushes are used in the joint (cam) to suppress the generation of metal dust.
- Compatible for installation with B-67-3

仕様

- 材質: 本体/アルミニウム合金(ADC)
カム/ポリアセタール(POM)
- 表面処理: 焼付塗装
- 標準色: つや消しブラック

用途

- 医療用機器・小型密閉扉

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Body: Aluminum alloy (ADC)
Cam: Polyacetal (POM)
- Finish: Baked coating
- Standard color: Matt black

Specific use

- Medical equipment, small airtight doors

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

拔差し
蝶番フリーザー
ヒンジ特装车
蝶番クリーン
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-167-3-L	●	36	13221
B-167-3-R	●	36	13222

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。