





**B-892**

使用例 Example of application

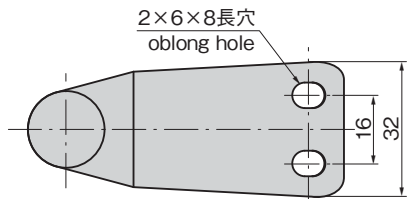

矢印方向から約68.6Nの荷重がかかった位置

The position when a load of approx. 68.6N is applied from the direction of the arrow. (61)

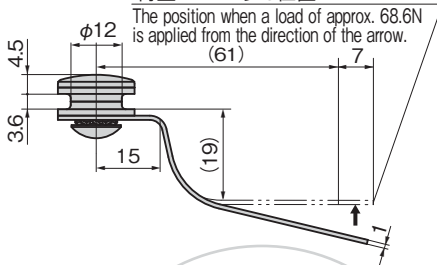

**C-892**



ガラスウィンドウファスナー  
詳細は1237ページをご覧ください。

Glass window fastener.  
See page 1237 for detail.

**ガラスウィンドウヒンジ**  
GLASS WINDOW HINGES

特徴 Feature

- 天窓などの通気用開閉に最適です。
- 板ばねの力でガラス窓を密閉します。
- ガラスウィンドウファスナーC-892とセットで使用できます。
- Optimal use is the hinge for opening and closing the skylight for ventilation.
- The glass window will be closed tightly by the force of the leaf spring.
- Can be used in combination with the glass window fastener (C-892).

仕様	● 材 質：板ばね／炭素工具鋼板 (SK5) キャップ／亜鉛合金 (ZDC) パッキング／クロロプレンゴム (CR)
用途	● 特装車・建設機械などのキャビンの窓・通気口・換気口
納期	● 標準在庫品
備考	● 推奨ガラス板厚：4.0mm ● ウィンドウの開閉角度は15°以内に設定してください。
Specifications	● Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5) Cap: Zinc alloy (ZDC) Packing: Chloroprene rubber (CR)
Specific-use	● Specially equipped vehicles, and the cabin window, airflow and ventilation opening of construction machinery
Remarks	● Recommended glass thickness: 4.0mm ● Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-892		30	11687

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。