パワーアシストヒンジ

B-874
亜鉛合金製

スプリングアップ
SPRING UPS

B-874-1



特徴　Feature

- 新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
- スイングアップドアに最適です。(使用例参照)
- 扉重量により最適なトルクを調整できます。
- ガススプリングなどのステータイプではないためスペースを取りません。
- ねじ栓の出代は9～12mmの範囲で調整してください。
- ねじ栓調整後、安全カバーを必ず取付けてください。

- The new type is B-874-1. The torque curve differs from that of the old type B-874.
- Suitable for the swing-up door. (See example of application)
- Adjustment can be made to an optimum torque according to the weight of the door.
- Because the product is not the stay type like the gas spring, it requires less space for installation.
- Adjust the screw plug allowing it to project from 9 to 12mm.
- After adjusting the screw plug, be sure to install the safety cover.

仕様	● 材　　質：本体／亜鉛合金(ZDC) カバー／ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面処理：アクリル樹脂焼付塗装
用途	● 特装車・バン車などのハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
納期	● 標準在庫品
備考	● トルクの調整は後部より六角レンチ(呼び19)を挿入して行ってください。 ● 回転力は開、閉位置の7°の範囲のみ(中間部分は回転抵抗のみです) ● 天蓋用には適していません。

Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Cover: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Acrilic resin baked coating
Specific-use	● Specially equipped vehicles, the lift-up doors, gate doors, swing-up doors of vans
Remarks	● Adjust the torque with a hex wrench, which is inserted into the bottom. ● Torque is only in 7°-range at close and open positions (only rotational resistance in mid-swing range) ● Not suitable for canopies.

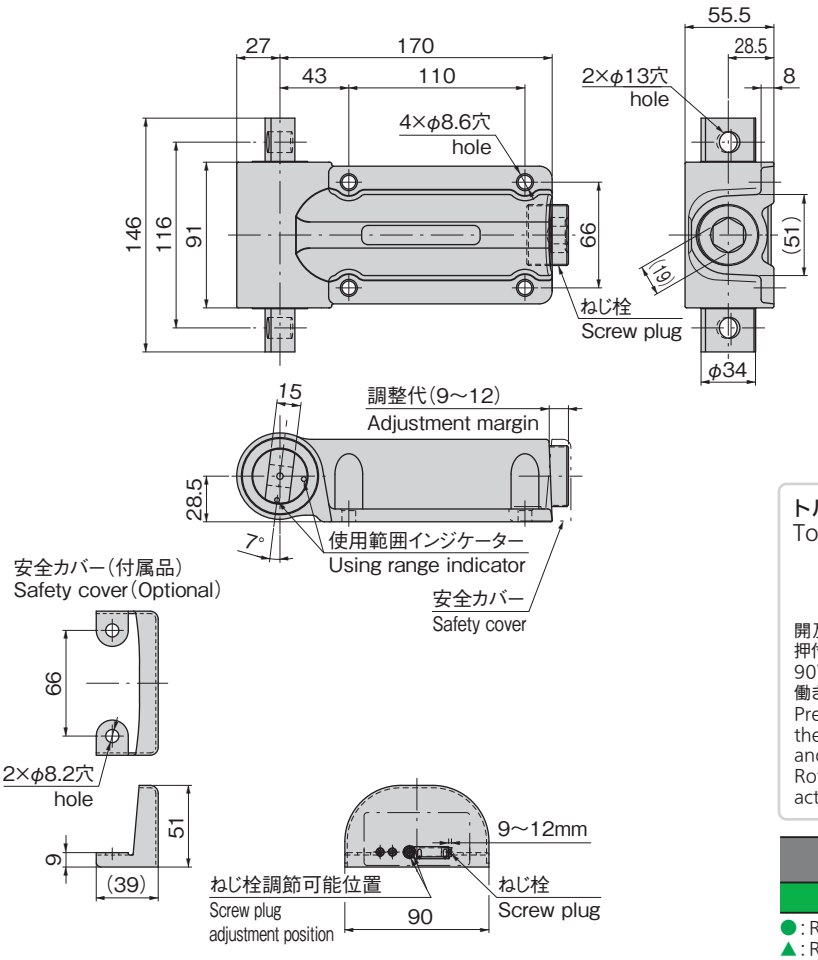

トルク作動図
Torque operation diagram

開及び閉の7°の範囲で押付力が働きます。
90°の範囲は回転抵抗が働きます。
Pressing force acts in the 7° ranges at open and close.
Rotational resistance acts in the 90° range.



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-874-1		3,688	13287
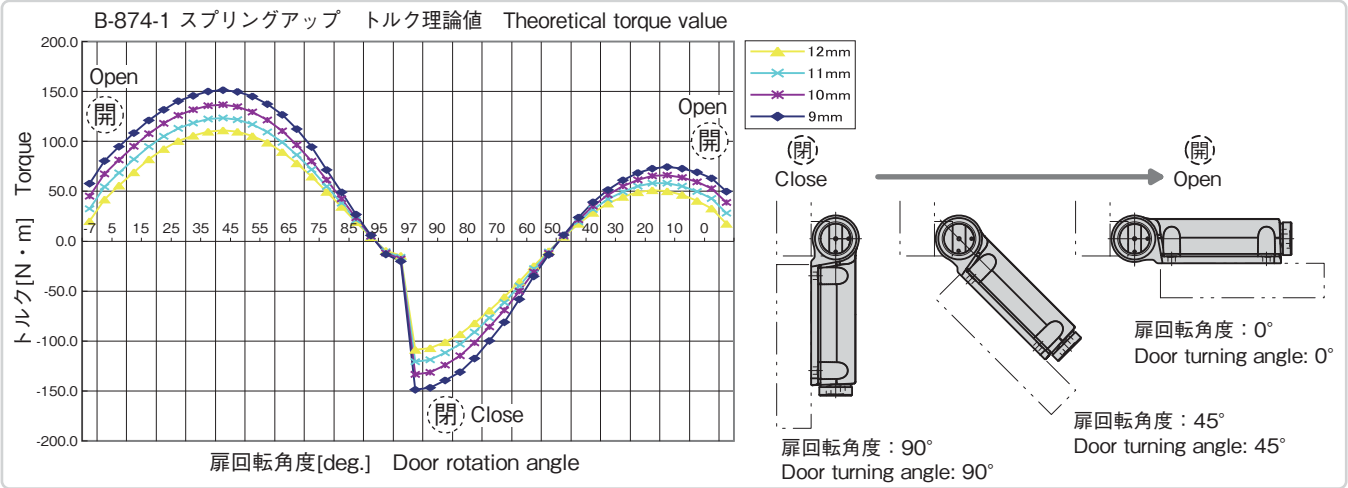
●：RoHS10指令対応品
▲：RoHS10指令に対応可能です。