




B-81-1

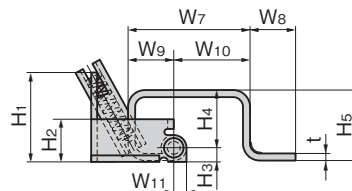

B-81-3



商品番号 Product No.	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-81-1	330	10186
B-81-2	170	10187
B-81-3	75	10188

特徴 Feature


- スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
- Thanks to spring, opening/closing the door is easy.

- 仕様
- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
 - 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途
- 配分電盤・制御盤・工作機器
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せください

- Specifi-
cations
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific-
use
- Distribution boards, control boards and machine tools equipment

作動図 Operation drawing

- A……扉を開く力
Door opening force
- B……スプリングによる作動で扉は開く
Door opens because spring operates
- C……扉を閉じる力
Door closing force
- D……スプリングによる作動で扉は閉じる
Door closes because spring operates



商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	H1	H2	H3	H4	H5	t	D	縦2ヶ使用時参考扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically
B-81-1	●	86	59	50	98	40	58	3	30	7	60	20	22	38	6	44	21	7	28	35	3.2	6	20
B-81-2	●	73	48	40	82.5	35.5	47	2.5	28	5	46	18	17	29	5	34	18	6	24	30	2.3	5	15
B-81-3	●	56	37	32	67.5	29	38.5	1.6	24	3.4	36	14.5	12	24	3	25	11.5	4	23	27	1.6	3	7

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

Ⓜ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認

