扉用2段ストップステー
2-STOP STAYS FOR DOORS

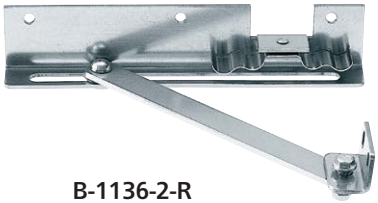

B-1136-2-R

使用例
Example of application



特徴 Feature

- 扉を2段階でストップできます。1段(約80°～90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。

- Door can stop at two stages. The first stage (about 80° to 90°) is for checks and the second stage (about 120°) is for attaching/detaching the built-in unit.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様	●材　　質:ステンレス鋼板(SUS304) ●表面仕上:光沢バレル研磨 ●適用扉サイズ:H2000×W800 ●許容荷重:392N
納期	●標準在庫品
用途	●屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル
⚠	●屋外・天蓋には適していません。

Specifications	●Material: Stainless steel plate (SUS304) ●Finish: Gloss barrel polishing ●Applicable door size: H2000×W800 ●Allowable load: 392N
Specific-use	●Indoor cubicles, power boards and control panels
⚠	●Not suitable for out door and canopies.

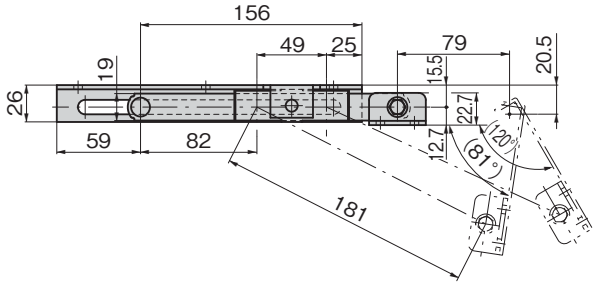

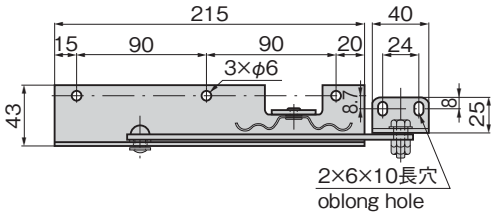

商品番号 Product No.	RoHS10	備　考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1136-2-L	●	左用 Left type	461	13003
B-1136-2-R	●	右用 Right type	461	12703

●:RoHS10指令対応品
▲:RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください