

特徴 Feature

- C-1230-1・C-230-1はドライバーで締代の調整ができます。
- C-1230-2・C-230-2はスプリングを内蔵しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1230)
- C-1230-1・C-230-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1230-2・C-230-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1230)









C-1230-1



C-1230-2

[C-1230-1・C-230-1]

[C-1230-2・C-230-2]

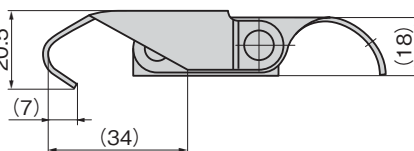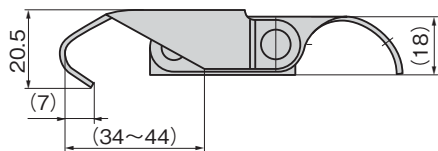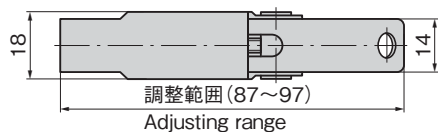

仕様

- 材質：
C-1230/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
C-230/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：
C-1230/バレル研磨
C-230/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 工作機械・コンテナ・計測機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material:
C-1230:Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-230:Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish:
C-1230:Barrel polishing
C-230:Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Machine tools, containers and measuring equipment

〈 〉内寸法はステンレス製
Dimension in angle brackets are for stainless steel.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1230-1	●	54	20931
C-1230-2	●	54	20933
C-230-1		58	20554
C-230-2	●	58	20556

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	参考引張荷重N Reference tensile load				
	締代 (mm) Tightening margin				
	1	2	3	4	5
C-1230-2	38	49	60	71	82
C-230-2	31	41	53	65	76

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

特装車
金具
パイプ
関連金具
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・
カードホルダー
ゴム脚・
グロメット
ビス・ナット・
ワッシャー
ラッシング・
ベルト・パワ
その他の
C製品

