

C-1546

ステンレス製

ファスナー




ロック付キャッチクリップ

CATCH CLIPS WITH LOCKS



C-1546-3

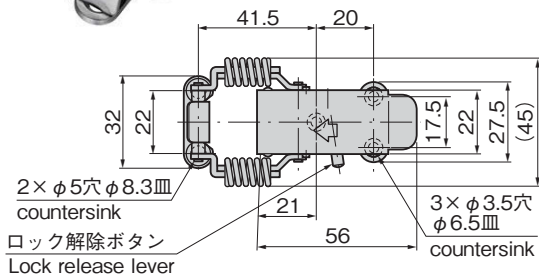

※本図は締代0mmの場合です。
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm.

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- レバーでロックするため、振動などで外れません。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs.

仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 計測機器・工作機械・振動機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific use

- Finish: Barrel polishing
- Measuring equipment, machine tools and vibration equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	引張荷重 N Tensile load		製品質量 (g) Mass	コード Code
		締代 Tightening margin (mm)			
C-1546-3	●	1	2	76	23007
		50	75		

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。※Use tightening margins within the ranges given.

ファスナー・フック・錠・キャッチ
 錠前装置 周辺機器

FASTENERS

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前