







C-141

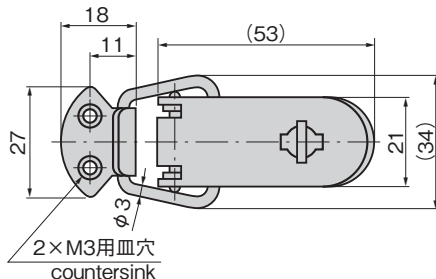

使用例 Example of application



止め金を90°回転すると振動で
はずれません。
Turning the stopper plate 90° allows
it not to come off due to vibration

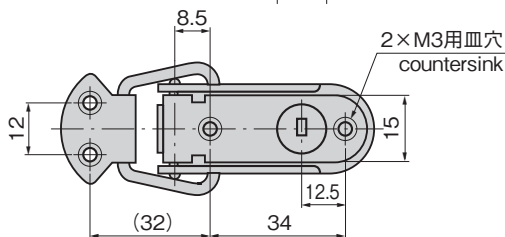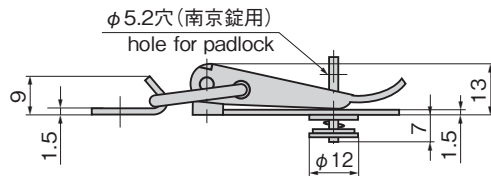

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening
margin of 0mm.


特徴 Feature

- 南京錠で施錠ができます。
- 南京錠穴部分を90°回転するとロックできます。
- Can be secured with a padlock.
- Can be locked by turning the keyhole of the padlock 90°.

仕様	● 材 質 : 黄銅板(C2801P) ● 表面仕上 : クロムめっき(MBCr)
用途	● 計測機器・工作機械・配分電盤
納期	● 標準在庫品
備考	● 南京錠C-555は1324ページをご参照ください。

Specifi- cations	● Material: Brass plate (C2801P)
Specifi- cations	● Finish: Chrome plating (MBCr)
Remarks	● Measuring equipment, machine tools and distribution boards
Remarks	● For padlock C-555, see page 1324.

パネル穴明け寸法(本体側) Panel drilling dimensions (Main body)



商品番号 Product No.	RoHS 10	引張荷重 N Tensile load	製品質量(g) Mass	コード Code
C-141	●	147	42	20429

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

🏷️ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1025