

# C-1538

ステンレス製





# スプリングファスナー


SPRING FASTENERS



C-1538

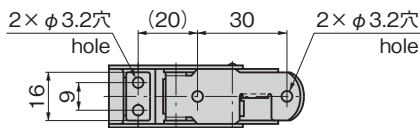

## 使用例 Example of application

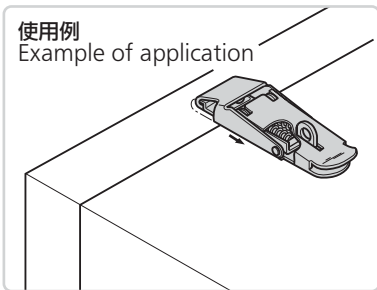

※本図は締り0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

## 特徴 Feature

- スプリング内蔵で、微振動にも対応
- 南京錠で施錠できます。
- Spring is built in so it's resistant against small vibration.
- Can be locked with a padlock.

### 仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨
- 引張荷重：締代3mmで49N

### 用途

- ステンレスボックス・環境機器・船舶

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- 南京錠C-555は1324ページをご参照ください。

### Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Tensile load (when the tightening margin is 3mm): 49N

### Specific-use

- Stainless boxes, environment equipment and ships

### Remarks

- For padlock C-555, see page 1324.

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1538	●	30	21444

- : RoHS 10指令対応品
- ▲ : RoHS 10指令に対応可能です。