





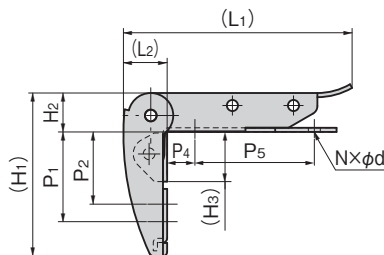

C-1393-1-1



C-1393-3-2

キーNo.0200  
Key

※本図は締代0mmの場合です。

実際に取付ける場合は締代1mm以上で(P<sub>1</sub>、P<sub>2</sub>にそれぞれ1mm以上プラスして)ご使用ください。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

When actually installing, use a tightening allowance of 1mm or more (increase P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> by 1mm or more).

## 特徴 Feature

- 筐体のコーナーに取付けができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
- Can be installed on the corners of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Key can be inserted/ removed by turning 180° both when locking and unlocking.

● 材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

仕様 ● 表面仕上: 光沢バレル研磨  
● 鍵 番 号: 0200  
● 付 属 品: キー2本

用途 ● 計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤  
納期 ● 標準在庫品

● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

● Finish: Gloss barrel polishing  
● Key No.: 0200  
● Accessories: Two keys

● Measuring equipment, machine tools ships, power/distribution and control boats

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	W	(H <sub>1</sub> )	H <sub>2</sub>	(H <sub>3</sub> )	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>	N	d	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1393-1-1	●	鍵付き With lock	82.5	16	40	59	14	18	32.3	26	16.4	10	43	5	4.3	150	22314
C-1393-1-2	●	鍵なし Without lock															139
C-1393-2-1	●	鍵付き With lock	66	13.5	32	47	12	14	25	20	13	7.5	35	5	4.2	97	22316
C-1393-2-2	●	鍵なし Without lock															87
C-1393-3-1	●	鍵付き With lock	53	10.5	25.5	37.5	10.5	11	18.5	/	10.5	6	28	4	3.3	56	22318
C-1393-3-2	●	鍵なし Without lock															47

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。