




C-1229-1







C-1229-2


[C-1229-1・C-229-1]

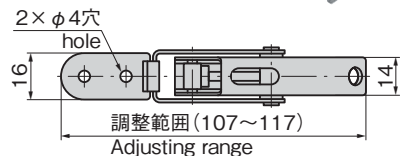

[C-1229-2・C-229-2]

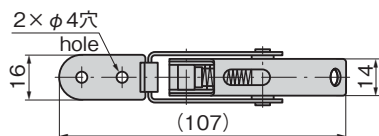

SUS304 t=1.5
SPCC t=2.0



※本図は締り0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

特徴 Feature

- C-1229-1・C-229-1はドライバーで締りの調整ができます。
- C-1229-2・C-229-2はスプリングを内蔵しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1229)
- C-1229-1・C-229-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1229-2・C-229-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1229)

仕様

- 材質：
C-1229/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
C-229/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：
C-1229/バレル研磨
C-229/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途

- 工作機械・計測機器・分電盤

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material:
C-1229:Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-229:Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish:
C-1229:Barrel polishing
C-229:Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-
use

- Machine tools, measuring equipment and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考引張荷重N Reference tensile load					製品質量(g) Mass	コード Code
		締り(mm) Tightening margin						
		1	2	3	4	5		
C-1229-1	●	/	/	/	/	51	20927	
C-1229-2	●	29	40	51	62	73	20929	
C-229-1	●	/	/	/	/	57	20550	
C-229-2	●	25	36	49	61	75	20552	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1049