

# C-1262・C-1263

ステンレス製

ターンファスナー



## ターンキャッチ TURNING CATCH CLIPS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

FASTENERS  
ファスナー  
ローター  
ロック

ラッチ錠  
ドア  
キャッチ

EV充電  
サポート金具

フリーザー  
周辺機器

特装車  
金具

パイプ  
関連金具

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン



C-1262-1



C-1263



C-1263-K

### 特徴 Feature

- 専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
- コイルスプリング内蔵
- Special hex wrench is used so it's suitable for area where key is needed. (C-1263)
- Coil spring is built in.

### [C-1262・C-1263]

#### 仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

### [C-1263-K]

#### 仕様

- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：ニッケルめっき (MFNi)

#### 用途

- コンテナ・工作機械・船舶

#### 納期

- 標準在庫品

### [C-1262・C-1263]

#### Specifi- cations

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

### [C-1263-K]

#### Specifi- cations

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Nickel plating (MFNi)

#### Specific use


- Containers, machine tools and ships

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1262-1	●	60	21215
C-1263	●	50	21291
C-1263-K	●	14	21292




● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

### [C-1262-1]

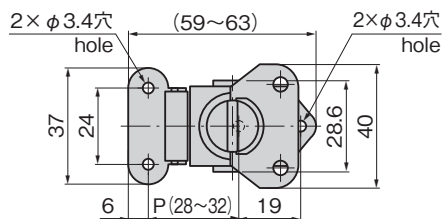

### [C-1263 C-1263-K]

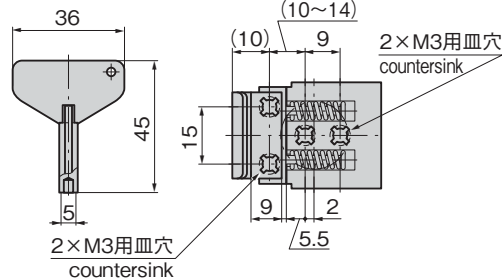

P	引張荷重 N Tensile load
28	0
30	73
32	161

※本図は締代0mmの場合です。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.