






C-61-3



### 使用例 Example of application

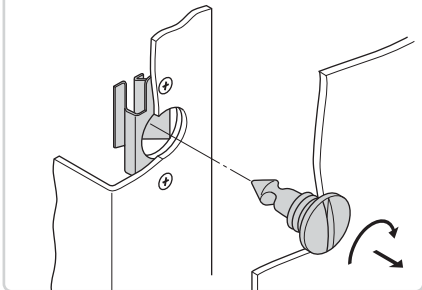

注記：使用パネル厚は、(扉パネル)+(筐体パネル)=3.5mm。但し、扉パネル最大板厚は1mm。また、受けばねをM2皿ねじで固定する場合、筐体パネル最小板厚は1mm。

Note: Used panel thickness: door panel + case panel = 3.5mm. However, the max. door panel thickness is 1mm. Also, when catch spring is secured with M2 countersunk screws, the min. case panel thickness is 1mm.



# ファスナー

FASTENERS

### 特徴 Feature

- ワンタッチで閉まります。開ける時は90°回すと開けられます。
- Can be closed one-touch. To open it turn 90°.

仕様	● 材 質：快削黄銅棒 (C3604BD)
	● 表面仕上：ニッケルめっき (MBNi)
用途	● 小型筐体の扉や蓋
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Free cutting brass (C3604BD)
	● Finish: Nickel plating (MBNi)
Specific use	● Small case doors and covers

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-61-3	●	16	20301

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。