

CP-318

プラスチック製

ロータリーロック



ドローフアスナー

FASTENERS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ROTARY LOCKS
ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポーター金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具


工業用錠前



CP-318


〔ストローク時〕
When stroke

〔セット時〕
When set

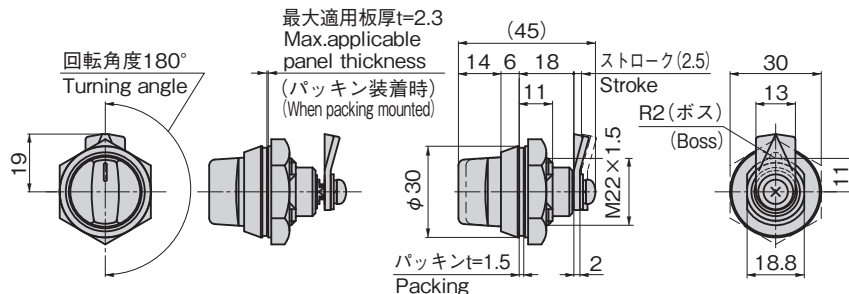


最大適用板厚 $t=4.0$

Max. applicable panel thickness



パッキン未装着状態
Before gasket is fitted

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

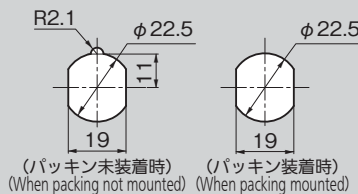

特徴 Feature

- スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
- 樹脂製で軽量です。
- The spring works in the fastening direction to prevent rattling.
- Lightweight resin body.

仕様

- 材質:
本体/ポリアミド(PA6)
止め金/ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 本体/シボ加工
止め金/バレル研磨

用途

- 通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications

- Material:
Main body: Polyamide (PA6)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Engraving
Stopper plate: Barrel polishing

Specific-use

- Communications equipment, measuring equipment

Remarks

- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-318	●	30	23597

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。