

特徴 Feature

- つまみやすい形状のため、取手としても使用することができます。
 - 施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
 - つまみに長穴を明けため、ネームプレートを吊るすことができます。
 - スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
 - 難燃材 (UL 94V-0) を使用。
- The easy-grip shape means it can also be used as a handle.
 - Marking shows at a glance whether it is locked.
 - The slot in the knob can be used for hanging a label.
 - A spring operates in the tightened direction to prevent closed doors from rattling.
 - Uses non-combustible material (UL 94V-0).

パッキン

窓枠・
カードホルダー


ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パカ

その他の
C製品




〔CP-318-PU-180〕




CP-318-PU-180

CP-318-PUH-90

〔CP-318-PUH-90〕

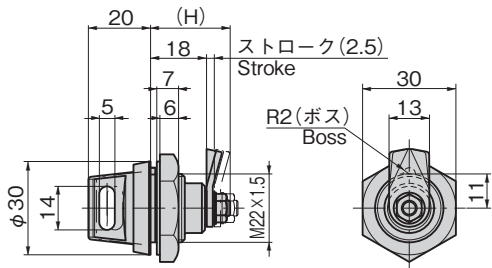

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

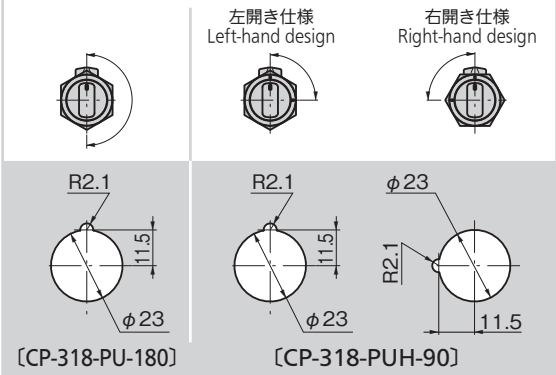

仕様	● 材 質: 本体/ポリアミド (PA6) 止め金/ステンレス鋼板 (SUS304)
	● 表面仕上: 本体/シボ加工 止め金/バレル研磨
	● 最大適用板厚: 4.0mm
用途	● 配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Main body: Polyamide (PA6) Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Main body: Engraving Stopper plate: Barrel polishing
	● Max. applicable panel thickness: 4.0mm
Specific-use	● Distribution panels, control panels, communications equipment, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	(H)	コード Code
CP-318-PU-180	●	28	25	24350
CP-318-PUH-90	●	28	26	24330

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください