



ロータリーロック

CP-318-MD

プラスチック製



ロック付ドロファスナー

FASTENERS WITH LOCK



CP-318-MD-90

ロック時
When lockingオープン時
When opening

特徴 Feature

- つまみやすい形状のため、取手としても使用することができます。
 - 施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
 - スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
 - 難燃材 (UL94V-0) を使用。
 - マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付。
 - インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
- The easy-grip shape allows it to also be used as a pull.
 - Marking shows at a glance whether it is locked.
 - A spring works in the closed direction to prevent closed door from rattling.
 - Uses flame-retardant material (UL94V-0).
 - Comes with simple lock, lockable/unlockable with minus driver.
 - Easily check lock using indicator.

ファスナー

ロータリー
ロック




ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン



窓枠・

ROTARY LOCKS

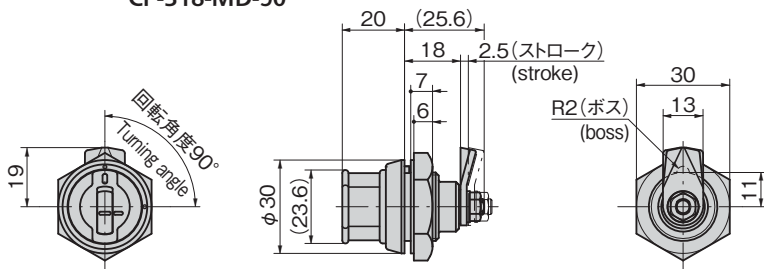

パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions

左開き仕様
Left-hand design右開き仕様
Right-hand design

仕様

- 材質:
本体/ポリアミド (PA6)
止め金/ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 本体/シボ加工
止め金/バレル研磨
- 最大適用板厚: 4.0mm

用途

- 配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器

Specifications

- Material:
Main body: Polyamide (PA6)
Stopper plate: Stainless steel sheet (SUS304)
- Finish: Main body: Grained pattern
Stopper plate: Barrel polishing
- Max. applicable panel thickness: 4.0mm

Specific-use

- Power/distribution panels, control panels, communications equipment, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-318-MD-90		30	24687

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。