

# CP-645-2

プラスチック製




## 薄型パネルロック LOW-PROFILE PANEL LOCKS



CP-645-2


〔CP-645-2〕




パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



使用例  
Example of application

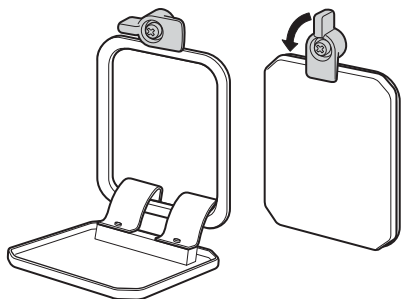

使用例  
Example of application



### 特徴 Feature

- 薄型つまみで、表面からの突起を抑えています。
- 小さな扉を押えるだけでなく、機器の飛び出しを防ぐストッパーとしても利用できます。
- ポリアセタール製で動きがスムーズです。
- Low-profile knobs reduce surface projections.
- In addition to holding small doors, can also be used as stopper for preventing jutting out of equipment.
- Polyacetyl-made for smooth movement.

- 仕様
- 材質: ポリアセタール (POM)
  - 最大適用板厚: 2mm
  - 付属品: ビス

- 用途
- 小扉、点検扉

- 納期
- 標準在庫品

- 備考
- 摺動部を円滑にするためにOリングには潤滑剤を塗布することをお奨めします。
  - 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

- Specifications
- Material: Polyacetal (POM)
  - Max. applicable panel thickness: 2mm
  - Accessories: Screws

- Specific use
- Small doors, inspection doors

- Remarks
- Applying lubricant to O-ring is recommended to keep sliding parts fluid.
  - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-645-2	●	6	24580

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

別表

パッキン

窓枠・  
カードホルダー

ゴム脚・  
グロメット

ビス・ナット・  
ワッシャー

ラッシング・  
ベルト・ワグル

その他の  
C製品

価格確認



TAKIGEN  
総合 27-2

1071