


C-1373SD-L

ステンレス製

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器



C-1373SD-L

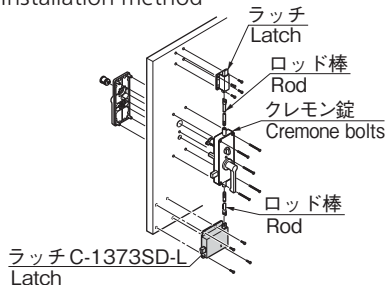取付け方法
Installation method

ファスナー




ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

LATCHES

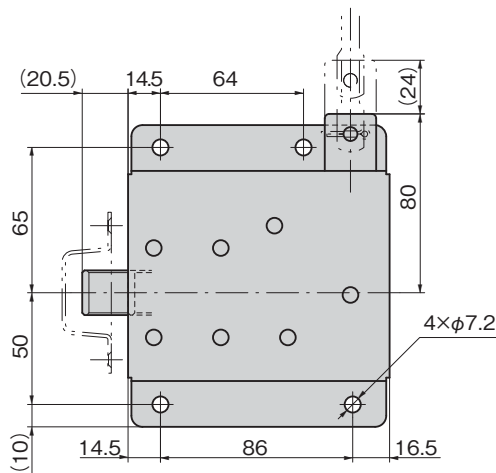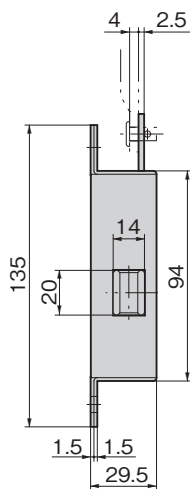

サイドデットボルトラッチ

SIDE DEAD BOLT LATCHES

特徴 Feature

- 2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変更可能です。
- 下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
- Can change 2-point or 3-point locking up/down stroke to a vertical stroke.
- Does not require hole in lower portion for striker, etc., making maintenance work easier.

仕様

- 材 質：
デッドボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉

納期

- 標準在庫品

備考

- ロット棒は別売です。
- 連動ハンドルはクレモン錠から選定してください。

Speci-
fications

- Material:
Dead bolt latch: Cast stainless steel (SUS304)
Case: Stainless steel plate (SUS304)

Specific-
use

- Powerful airtightness for cubicles, storage boxes and shelters

Remarks

- Rods are optional.
- Select the interlocking handle from cremone bolts.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1373SD-L		1,030	24664

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。