


ネオジム系で超強力!!

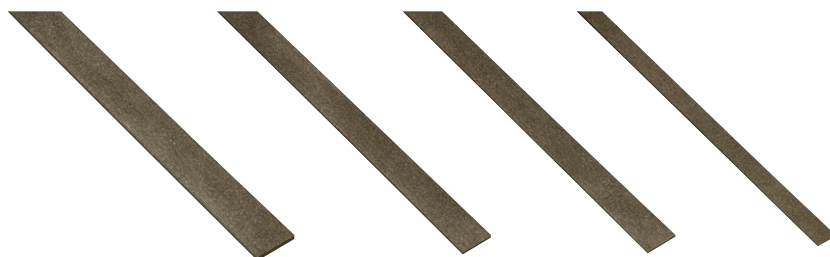


C-201N-4-3

C-201N-3-2

C-201N-2-2

C-201N-1-1

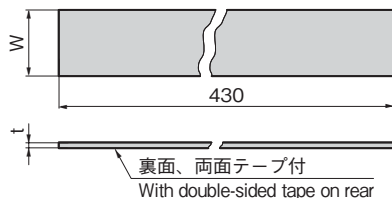

- ・表面磁束は実測値で保証値ではありません。
- ・Surface flux: measured values and are not guaranteed.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	t	吸着力N/20mm Adsorption	表面磁束 (mT) Surface flux	製品質量(g) Mass	コード Code
C-201N-1-1	●	12.7	0.6	6.0	118	17	24845
C-201N-1-2	●	19.1		9.2		26	24846
C-201N-1-3	●	25.4		12.2		34	24847
C-201N-2-1	●	12.7	1.0	10.0	166	29	24848
C-201N-2-2	●	19.1		15.4		43	24849
C-201N-2-3	●	25.4		20.6		57	24850
C-201N-3-1	●	12.7	2.0	13.6	194	57	24851
C-201N-3-2	●	19.1		20.3		85	24852
C-201N-3-3	●	25.4		26.3		113	24853
C-201N-4-1	●	12.7	3.0	13.7	199	85	24854
C-201N-4-2	●	19.1		20.7		127	24855
C-201N-4-3	●	25.4		26.4		169	24856

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



超強カラバーマグネット

POWERFUL RUBBER MAGNETS

特徴 Feature

- ・ネオジム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
- ・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
- ・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
- ・カッターで簡単に切断できます。
- ・Now features greater magnetic force than the previous ferrite sheet magnet (C-200) through the use of a neodymium (Nd-Fe-B rare earth) flexible sheet magnet.
- ・Because one side is multi-pole magnetized, double-sided tape is attached to the non-magnetized side.
- ・Excellent flexibility allows it to be flexed or tightly wound.
- ・Can be cut simply using a cutter.

仕様

- ・材質: ネオジム
- ・使用周囲温度: -20~+80℃

用途

- ・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定

納期

- ・標準在庫品

備考

- ・W=最大200mmまで製作します。
- ・吸着力N/20mmは各種長さ20mmのカット品を、常温でt 2.0×35×35の鉄の受板で測定した数値です。数値は実測値で、保証値ではありません。
- ・使用にあたっては屋外、多湿環境、水がかかる環境で、ご使用にならないようお願いいたします。
- ・C-201は中止品になりました。

Specifications

- ・Material: Neodymium
- ・Ambient temperature: -20 to +80℃

Specific use

- ・Attraction or fastening for doors, etc. of distribution panels and indoor equipment

Remarks

- ・The magnetic force of N/20 mm is the value measured on an iron strike plate measuring 35×35×2.0 mm (L×W×T) at room temperature for the product cut to a length of 20 mm. This value is an actual measured value and is not guaranteed.
- ・Do not use outdoors or in locations exposed to moisture or high humidity levels.
- ・Products C-201 is no longer manufactured.