

C-151

ゴム製

マグネットキャッチ



ラバーマグネット

RUBBER MAGNETS

C

 ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
 錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー  
ロック

ラッチ錠

DOOR CATCHES

ドア  
キャッチEV充電  
サポート金具フリーザー  
周辺機器特装車  
金具

パイプ

## 特徴 Feature


- 加工が容易にできます。
- To facilitate machining.

- |    |   |
|----|---|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> <li>材質：合成ゴム-フェライト磁石 (ブラウン)<br/>等方性ラバーマグネット (片面二極)</li> </ul> |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用温度：-20～+80℃</li> </ul>                                 |
| 納期 | <ul style="list-style-type: none"> <li>標準在庫品</li> </ul>   |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> <li>両面テープ付も製作します。</li> </ul>                                 |

- |                |  |
|----------------|--|
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown).<br/>Isotropic rubber magnet (One-side surface two-pole)</li> </ul> |
| Specific use   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambient temperature: -20 to +80℃</li> <li>Distribution boards, refrigerators and boxes.</li> </ul>                    |



C-151-2

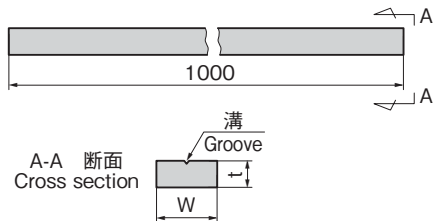

- ※溝が付いていない面が吸着面です。
- ※ The grooveless side is the adhesive side.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	t	吸着力N/20mm Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-151-1	●	10	2	0.39	80	20446
C-151-2	●	15	2	0.58	120	20447
C-151-3	●	20	3	1.17	240	20448
C-151-4	●	8	4	0.58	110	20449

※N/20mm (gf/20mm)とは、長さ20mmあたりの吸着力を示します。

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。