




C-1928

マイクロスイッチ付のLE-1928も
あります。(1481ページ)
LE-1928 with microswitch is
available.






特徴 Feature

- マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
- 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用しているため、耐食性に優れています。
- A面、B面の両方で吸着します。
- Magnetic and yoke plate housed in a sealed waterproof casing.
- Sealed casing made from stainless steel (SUS304) for outstanding corrosion resistance.
- Latches onto either surface A or B.


| | |
|----|---|
| 仕様 | ● 材 質 : ケース/ステンレス鋼板(SUS304) マグネット/ネオジム 受板/ステンレス鋼板(SUS430) |
| | ● 吸 着 力 : A面/16N±20% B面/5N±20% |
| 用途 | ● 耐 久 性 : 10万回以上 |
| | ● 使用温度範囲 : -30~+70℃(氷結しないこと) |
| 納期 | ● 工作機械・キャビネット |
| 備考 | ● 標準在庫品 |
| | ● M4ねじ締付け推奨トルク : 0.75N・m ● 取付け時には平ワッシャーをご使用ください。 |

| | |
|----------------|--|
| Specifications | ● Material: Case: Stainless steel plate (SUS304) Magnet: Neodymium Catch plate: Stainless steel plate (SUS430) |
| | ● Magnetic force: Surface A: 16N±20% Surface B: 5N±20% |
| | ● Durability: At least 100,000 uses ● Operating temperature range: -30℃ to +70℃ (without freezing) |
| Specific use | ● Machine tools, cabinets |
| Remarks | ● Recommended M4 tightening torque: 0.75N・m ● Use a flat washer for installation. |

〔 本体
Main body 〕

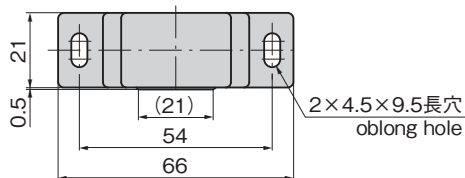

〔 受板
Catch plate 〕

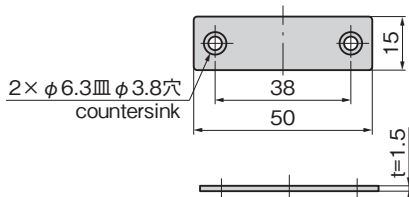

価格確認



| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 製品質量(g) Mass | コード Code |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| C-1928 | ● | 33 | 24375 |

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください