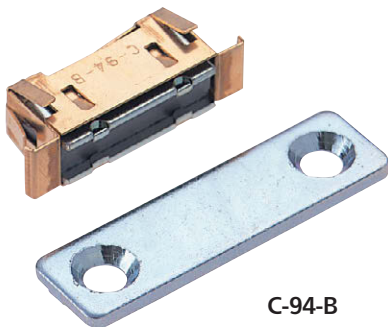






パッキン

窓枠・  
カードホルダーゴム脚・  
グロメットビス・ナット・  
ワッシャーラッシング・  
ベルト・トルクその他の  
C製品

## プッシュイン=ワンタッチ装着



C-94-B

使用例  
Example of  
applicationワンタッチで装着可能  
Can be installed by  
one-touch.〔本体〕  
〔Main body〕パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions〔受板〕  
〔Catch plate〕

## 特徴 Feature

- ワンタッチで装着可能。
- 1つのサイズで板厚1.6mmと2.5mmに対応できます。
- Can be installed by one-touch.
- A one size is applicable to panel thickness of 1.6mm and 2.5mm.

## 仕様

- 材 質：マグネット／異方性フェライト  
ケース／ばね用りん青銅(C5210P)  
受板／冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：受板／亜鉛めっきクロメート処理  
(MFZn-C)
- 吸 着 力：9N

## 用途

- 計測機器・分電盤

## 納期

- 標準在庫品

Specifi-  
cations

- Material: Magnet: Anisotropic ferrite  
Case: Phosphor bronze for spring (C5210P)  
Catch plate: Cold rolled Steel plate (SPCC)
- Finish: Catch plate: Zinc plating chromate  
treatment (MFZn-C)
- Adsorption: 9N

## Specific use

- Measuring equipment and distribution boards

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10 ✓	製品質量(g) Mass	コード Code
C-94-B 本体 main body	●	4.7	22251
C-94-B 受板 base plate	●	3.9	22252

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。