


インジケータでロックを確認
Check lock using indicator



C-1887

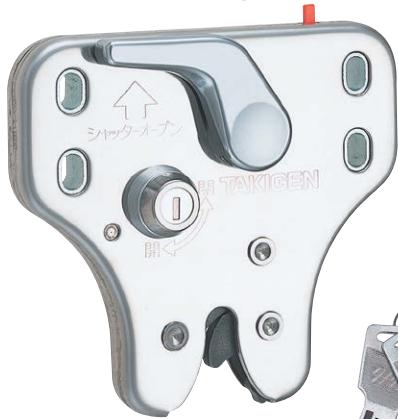

キーNo.T0230
Key



C-1887-S

特徴 Feature

- 確実にロックしていないとインジケータが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
- 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
- 薄型のためシャッターの外側に簡単に取付けできます。
- ワンタッチ開閉
- 内側からの脱出レバーも装備
- The indicator protrudes when not securely locked, ensuring greater safety by enabling a visual check of the locked/unlocked status.
- The snatch lock type that provides excellent resistance for vibration and impact.
- This product is thin, so that it is readily installed to the exterior of the shutters.
- Opening and closing can be performed by one touch.
- This product incorporates the lever that enables to open the door from the inside for an emergency exit.

- 仕様 ● 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
● 付 属 品：キー2本
- 用途 ● 車両用シャッタードア
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 受金具は付属していません。
● オートロック仕様(C-1887オート)もあります。
● 鍵無しタイプもあります。
[シャッターロック操作時のご注意]
● シャッタードアを閉めた時、確実にロックされたかどうか確認してください。
● シャッターロックのキーは、必ず抜き取ってからシャッタードアの操作を行なってください。
● シャッターロックが凍結した場合、解氷してからロック操作を行なってください。
● 受金具内のゴミ・埃などは、定期的に取り除いてください。
● TVCシリンダーを組込み可能です。

- Specifications ● Material: Stainless steel (SUS304)
● Accessories: Two keys
- Specific use ● Shutter doors for vehicles
- Remarks ● The striker is not included.
[Care must be taken when operating] the shutter lock.
● When closing the door, make sure that it is locked securely.
● Before operating the shutter door, make sure that the shutter lock key is pulled out.
● If the shutter lock is frozen, operate the lock after deicing.
● Regularly clean and remove dust or dirt accumulated in the striker.
● Combinable with TVC cylinder.

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

SPECIALLY EQUIPPED VEHICLE FITTINGS

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー


ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー


ラッシング・
ベルト・パワール

その他の
C製品

[C-1887]

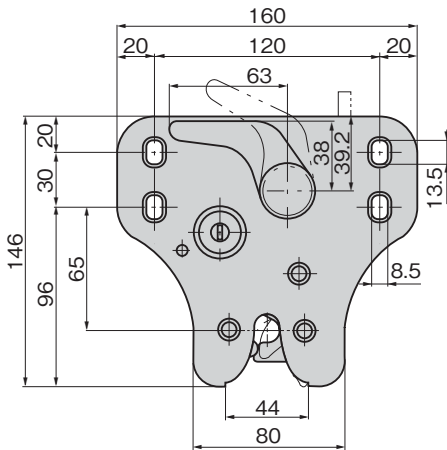


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

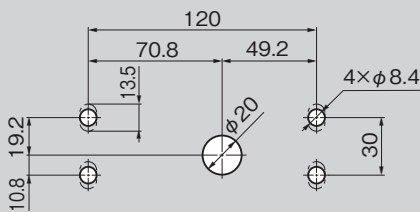

※φ20の穴に脱出用シャフトが擦れないようにご注意ください。
※Be careful that the φ20 hole should be located not to interfere with the shaft for escape.

[C-1887-S]

受け本体調整範囲(6)
Striker adjustment range




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



C-1887-V シャッター用ベルト
シャッター用ベルトも製作します。

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1887		1,200	21679
C-1887-S			22950

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

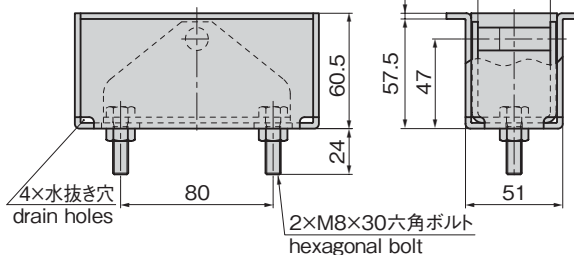

※受け本体は、左または右に約6mmまで調整ができます。
※The striker can be adjusted roughly 6mm left or right.

価格確認

