

C-1577


ステンレス製



セーフティコーナーロックIV SAFETY CORNER LOCKS IV

ファスナー
ロータリー
ロック
ラッチ錠
ドア
キャッチ
EV充電
サポート金具
フリーザー
周辺機器
特装車
金具
パイプ
関連金具
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・
カードホルダー
ゴム脚・
グロメット
ビス・ナット・
ワッシャー
ラッシング・
ベルト・ワッフル
その他の
C製品

ニーズに合った錠前へ簡単に交換できます

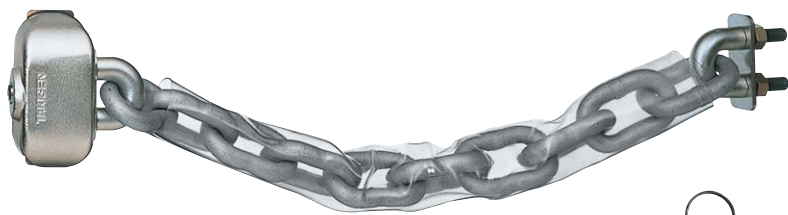

C-1577



鍵違い
Key differences

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1577	●	1,470	22997
C-1577 錠前なし		1,470	24012

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
- チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
- 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のφ10×12リンクです。
- ボディはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ
- 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
- 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
- The locks in conformity with Japan Vending System Manufacturers Association standards can be replaced easily with a cross-tip screwdriver.
- Easy-to-install compact and durable.
- The installing location can be set freely with the chain specifications.
- The standard chains are of special steel (carburized and hardened) transparent tube and φ10 X 12 link structure.
- Their body is made of stainless steel strong enough and the chains are given Disgo treatment to increase corrosion resistance.
- Lock is located at the side of the main body so breaking by drill etc or picking is difficult.
- The standard lock uses the C-288.

仕様	● 材質: 本体/ステンレス鋼物(SUS304)チェーン/特殊鋼
	● 表面仕上: 本体/ニッケルめっきチェーン/ディスゴ処理(特殊塗装)
用途	● 付属品: キー2本・取付け用ナット
	● 最大鍵違い数: 17万7,000通り
納期備考	● 自動販売機・各種機器
	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 同一鍵番号・指定番号も製作します。
	● マスターシステム及び硬質錠前の組込みが可能です。
Specifacuse	● 錠前なしには錠前及びキーは付属していません。1267ページの自動販売機基準錠前からお選びください。
	● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304) Chain: Special steel
Remarks	● Finish: Main body: Nickel plating Chain: Disgo treatment (special coating)
	● Accessories: Two keys and installation nuts
Remarks	● No. of max key differences: 177,000
	● Vending machines and other various equipment
Remarks	● No lock or key is supplied for lock-less models. Choose from the vending machine standard locks on page 1267.

