



C-880-1



キーNo.TA6660
Key



C-880-2



キーNo.TB7000
Key




C-1880-2




キーNo.TB7000
Key


[C-880-1]

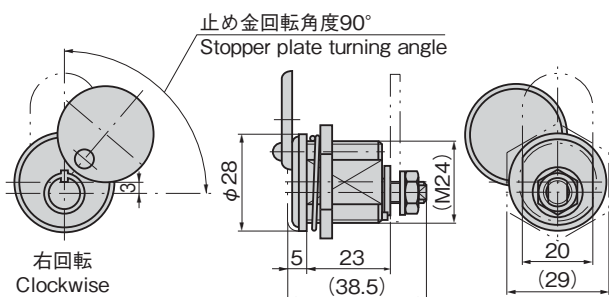




[C-1880-2・C-880-2]

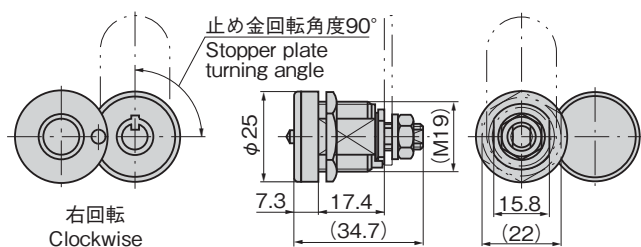

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



板厚 t=2.3
Plate thickness

特徴 Feature

- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- キャップで鍵穴を保護するため防塵性に優れます。
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.
- Cap protects key hole for good dust resistance.

仕様

[C-1880]
● 材質: 本体/ステンレス(SUS303)
キー/ステンレス(SUS)

[C-880]
● 材質: 快削黄銅棒(C3604BD)
キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
快削鋼鋼材(SUM)

● 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr)
キー/ニッケルめっき(MFNi)
● 同一鍵番号・指定番号も製作します。
● 最大鍵違い数: 69万通り
● 付属品: キー2本・止め金

用途

● 自動販売機・屋外用分電盤

納期

● 標準品・・・納期お問合せください

備考



- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
- 施錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながらかけてください。
- ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。左回転仕様の場合はお問合せください。

Specifi-
cations

[C-1880]
● Material: Main body: Stainless (SUS303)
Key: Stainless (SUS)

[C-880]
● Material: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Cold rolled steel plate (SPCC)
Free cutting steel (SUM)

● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MFNi)
● No. of max key differences: 690,000

● Accessories: Two keys and stopper plate

Specific-
use



- Vending machines and outdoor distribution boards.
- Applying excessive stress to lock may cause break.
- Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
- Changing the stopper cam to a counterclockwise-rotating model will result in operating defects.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	コード Code
C-880-1 同番 keyed alike	●	TA6660	126	20786
C-880-1 鍵違い key difference	●	鍵違い Key difference	126	20787
C-880-2 同番 keyed alike	●	TB7000	85.4	20788
C-880-2 鍵違い key difference	●	鍵違い Key difference	85.4	20789
C-1880-2 同番 keyed alike	●	TB7000	81.4	22048
C-1880-2 鍵違い key difference	●	鍵違い Key difference	81.4	22049

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※ステンレス止め金(t=2.0)左右兼用型もあります。
※Dual-purpose stainless stopper plate (t=2.0) also available.