

C-178

亜鉛合金製

コインロック



カムロックR
CAM LOCKS R

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置 周辺機器

特徴 Feature

- スムーズなリバーシブル構造
- Key is a reversible type.



C-178

キーNo.R0220
Key

仕様

- 材質：本体・キー/亜鉛合金(ZDC)
(本体/ステンレスカバー付)
- 表面仕上：本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キー/ニッケルめっき(MZNI)

用途

- 鍵番号：R0220
- 付属品：キー2本・止め金
- 自動販売機・計測機器・各種ボックス



納期

- 標準在庫品


備考

- 鍵違いも製作します。(最大鍵違い数100通り)お問合せください。
- M19締付け推奨トルク：6.86N・m
- 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.8N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで回してください。
- ストッパーカムを裏返すと左回転仕様になります。

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body/Key: Zinc alloy (ZDC) (Main body: With stainless cover) ● Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key number: R0220 ● Accessories: Two keys and stopper plate
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Vending machines, measuring equipment and various boxes ● Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m ● To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.8N・m. If lock moves, keep turning until it stops. ● Stopper cam can be reversed for a left-turning specification.

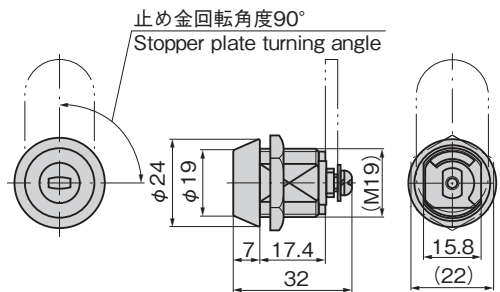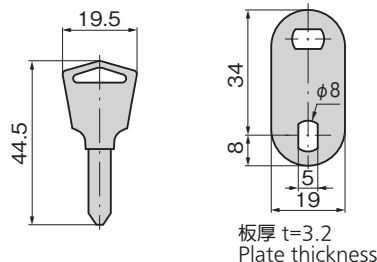

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10 両抜け	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-178 片抜同番 Key out when locked only, keyed alike	●	1カ所抜け One-point key removal	70	21321
C-178 両抜同番 Key out both locked/unlocked, keyed alike	● ●	2カ所抜け Two-point key removal	70	21357

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

LOCKS