

特徴 Feature

- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 錠は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜き差しできます。(C-178-T両抜同番)
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Turning 90° when either locked or unlocked, the key can be pulled out. (Key out both locked/unlocked, keyed alike)



C-178-T



キーNo.T0230
Key

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 材 質：本体／亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) ● キー／黄銅板(C2801P) ● 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) ● キー／ニッケルめっき(MBNI) ● 鍵番号：T0230 ● 付 属 品：キー2本・止め金
用途	● 特装車
納期	● 標準在庫品
⚠	● 最適にご使用いただくために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍵違いも製作します。(最大鍵違い数56通り)お問合せください。 ● M19締付け推奨トルク：5N・m ● 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.75N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで回してください。 ● ストップカムを裏返すと左回転仕様になります。




Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) (With stainless cover) ● Key: Brass plate (C2801P) ● Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) ● Key number: T0230 ● Accessories: Two keys and stopper plate
Specific use	● Specially equipped vehicles
⚠	● For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Recommended M19 tightening torque: 5N・m ● To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.75N・m. If lock moves, keep turning until it stops. ● Stopper cam can be reversed for a left-turning specification.

商品番号 Product No.	RoHS 10	両抜け	製品質量(g) Mass	コード Code
C-178-T 片抜同番 Key out when locked only, keyed alike	●		73.8	24332
C-178-T 両抜同番 Key out both locked/unlocked, keyed alike	●	●	73.8	22147

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

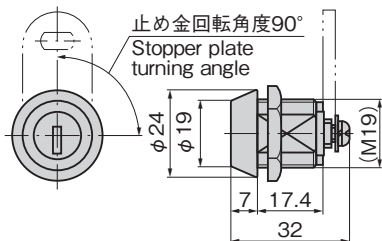

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



板厚 t=3.2
Plate thickness

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1293