

C-1196

ステンレス製

C-196

亜鉛合金製


 ディテントロック  
 CAM LOCKS



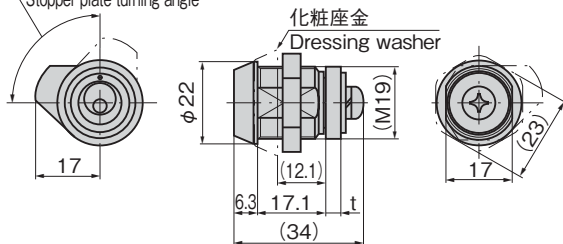

## “カチッ”と施錠を確認



C-1196

### 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
  - クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
  - 専用キー以外での解錠は困難です。
  - 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
- 
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
  - Thanks to the click mechanism, you can get the dependable feeling.
  - It's difficult to unlock with a key other than the special key.
  - Using the dressing washer, two installation position of the stopper plate can be selected.

 化粧座金  
 Dressing washer

 止め金回転角度90°  
 Stopper plate turning angle

 パネル穴明け寸法  
 Panel drilling dimensions


〔C-1196〕

仕様

- 材 質 : ステンレス (SUS304)
- 表面仕上 : バフ研磨

〔C-196〕

仕様

- 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
  - 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)
  - 付 属 品 : 専用キー・化粧座金各1個
- 用途 ● 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● M19締付け推奨トルク : 6.86N・m

〔C-1196〕

Specifi-  
cations

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Buffing

〔C-196〕

Specifi-  
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Special key and dressing washer

Specific-  
use

- Fire extinguishing facilities, disasters prevention facilities, small inspection entrance and machine tools

Remarks

- Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m

商品番号 Product No.	RoHS 10	t	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-1196		3	95	22775
C-196	●	4	90	20499

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。