

## コインロックの緩み止めに最適



C-1029-SLW-M19



C-29-SLW-M19



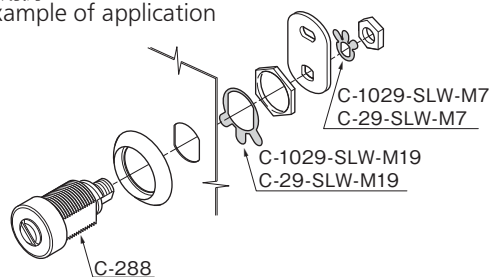


C-1029-SLW-M7



C-29-SLW-M7

[C-1029-SLW-M19・C-29-SLW-M19]

[C-1029-SLW-M7  
C-29-SLW-M7]使用例  
Example of application

ナットに挟み込む前に、軽く先曲げを行い曲げやすくしてご使用ください。  
3ヶ所の突起部で六角ナットの側面と垂直になった箇所を折曲げて使います。  
Before fitting with nut, bend lugs back slightly to facilitate bending.  
Bend the 3 projecting lugs vertically up against the side of the hex-head nut.

## 特徴 Feature

- 錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
- ねじ緩み防止剤の代わりに使用し、内部固着を防ぎます。
- Ideal to lock hex-head nuts used for locks.
- Use in place of thread-locking fluid to prevent internal adhesion.

## 仕様

仕様	[C-1029-SLW]
	● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
用途	[C-29-SLW]
	● 材質: 亜鉛めっき鋼板 (SECC)
納期	● コインロック
備考	● 標準在庫品
備考	● 止め金用 (C-1029-SLW-M7、C-29-SLW-M7) を使用する場合はコインロックに添付されている歯付き座金 (内歯形) と交換してお使いください。

## Speci-

fications	[C-1029-SLW]
	● Material: Stainless steel plate (SUS304)
Specific use	[C-29-SLW]
	● Material: Zinc plated steel plate (SECC)
Remarks	● Coin locks
	● When using this product for stopper plates (C-1029-SLW-M7 or C-29-SLW-M7), use in place of the toothed washer (internally toothed) provided with the coin lock.

## 対応製品 Compatible products

C-1029-SLW-M19/M7・C-29-SLW-M19/M7

商品番号 Product No.	ページ Page	商品番号 Product No.	ページ Page
C-4-CML	1301	C-288-S	1281
C-88	1289	C-288-SD	1282
C-110	1274	C-288-Y	1283
C-178-TVC	1292	C-289	1288
C-187	1287	C-289-T	1289
C-187-2Z	1305	C-330	1284
C-187-S	1305	C-334	1303
C-188	1291	C-344	1276
C-195-0	1297	C-346	1279
C-195-0H	1295	C-365	1278
C-197	1292	C-365-SD	1278
C-288	1280	C-388	1286
C-288N-F	1280	C-430	1279
C-288-GBW	1283	C-483-WP	1285
C-288-L	1281	C-880-2	1290
C-288-P	1282	C-1880-2	1290

価格確認



●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。