南京錠

CP-659-ML
樹脂製

New アンチピッキング マスターチェンジ ML カラバリ

樹脂製南京錠
RESIN PADLOCKS

CP-659X-40-ML-White
キー折れ対策タイプ
Key breakage preventing type

CP-659-40-ML-Red

鍵違い
Key difference

CP-659-KM

特徴　Feature

- 機械メンテナンス時のロックアウトシステム用に開発しました。
- 金属同士の接触がないメタルタッチレス構造のため金属粉が発生しません。(内部機構でステンレスを使用)
- 主部品が樹脂製(キーも含む)のため軽量です。
- 従来品CP-659の本体を延長し、キーの太い部分まで覆うことで、キーの破断強度が向上しました。(CP-659X)
- 南京錠CP-659Xとキャップ CP-659-KMの併用により最も効果を発揮します。
- ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。

- Developed for use in a lockout system when performing machine maintenance.
- Metal touchless structure with no contact between metal components, so no metal particle generation. (Stainless steel used in internal mechanism)
- Main components made of lightweight plastic (including keys).
- A longer body than the previous model CP-659 enables it to cover the thicker portion of a key to increase a key's resistance to breakage. (CP-659X)
- Padlock CP-659X is most effective when used together with CP-659-KM.
- 4-way radiating pin structure is extremely difficult to pick.

キー折れ対策 その1
Key breakage prevention 1

キー操作時のキー折れを防ぐため、厚みのある箇所に負荷が掛かるようにしました。

従来品 Previous model　CP-659X



キー折れ対策 その2
Key breakage prevention 2

キャップCP-659-KMを装着することで、落下時の衝撃を緩和させます。

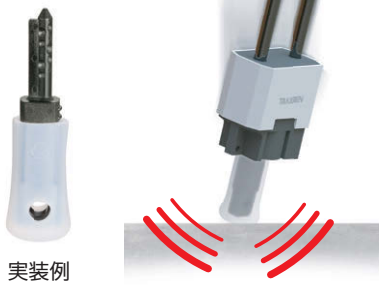

実装例
Example of installation

〔CP-659X-40-ML・CP-659-40-ML〕

仕様	●材　　質：本体・シャックル・キー／ポリフェニレンサルファイド(PPS) 本体カバー／ポリプロピレン(PP) ●付 属 品：キー2本 ●鍵違い数：2億3,371万通り

〔CP-659-KM〕

仕様	●材　　質：シリコーンゴム(Si)
用途	●製造装置のロックアウト
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考 ⚠	●樹脂製品のため防犯目的の使用はできません。 ●対策品でも完全に破損を防止するものではありません。ご使用状況や落下条件によっては破損する場合がありますので、取扱には充分ご注意ください。 ●キープレートの折れを防止するため、携行時は本体から必ず抜いてください。 ●マスターキーシステムの製作が可能です。

〔CP-659X-40-ML・CP-659-40-ML〕

Specifications	●Material: Body, Shackle, Key: Polyphenylene sulfide (PPS) Main body cover: Polypropylene (PP) ●Accessories: 2 keys ●No. of key differences: 233,710,000

〔CP-659-KM〕

Specifications	●Material: Silicone rubber (Si)
Specific use	●Manufacturing equipment lockout
Remarks ⚠	●Plastic product; cannot be used as a crime prevention measure. ●Note that items designed as preventative measures do not completely guarantee prevention of breakage. Breakage may occur depending on conditions of usage or on conditions when dropped. Use caution when handling. ●To prevent key plate breakage, always remove from the main body to carry it with you.

〔CP-659X-40-ML〕
〔CP-659-40-ML〕

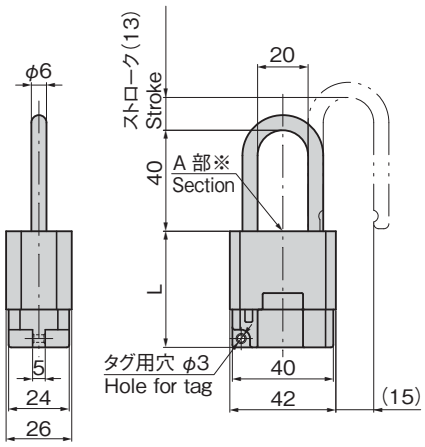

〔CP-659-KM〕



※キーが折れて先端が内部に残った場合、緊急対応としてA部の穴にピンや伸ばしたクリップなどを挿込むことで取出すことができます。
※ If the key should break and a part remain in the lock, a pin or straightened paperclip can be inserted in the hole at "A" as an emergency measure to remove the broken part.

鍵抜差し位置
Key remove/insert position

鍵回転角度 90°
Key turning angle

商品番号 Product No.	RoHS 10	備　考 Remarks	L	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-659X-40-ML-White		本体 Main body	46	68	25296
CP-659-40-ML-White	●	本体 Main body	39	62	25176
CP-659-40-ML-Red	●	本体 Main body	39	62	25251
CP-659-KM		キャップ Cap		5	25295

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

レッドタイプもあります。

CP-659X-40-ML-Red

シャックルがステンレス製もあります。

特注品

CP-659X-40-ML-SS-White W/1