


CP-296N


プラスチック製




CP-296N

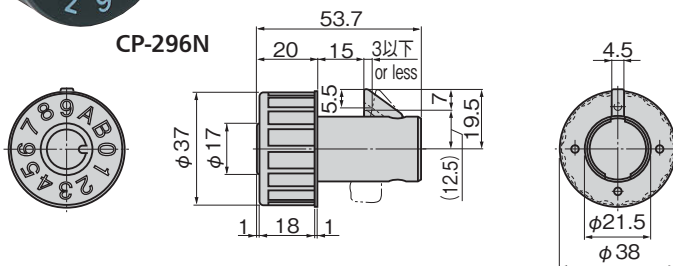

使用例
Example of application

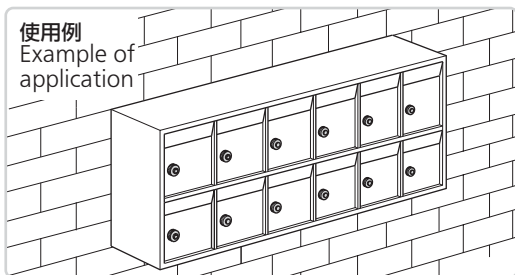

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



※横又は縦の2ヶ所を穴明けしてください。
※Drill horizontal or vertical two holes.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-296N		35	22311

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ダイヤルロック錠 DIAL LOCKS

特徴 Feature

- ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。
- 右に2回、左に1回で解錠します。
- 番号違いは120通りです。
- 樹脂製で、ソフトな手ざわりです。
- 右開き用

- To be unlocked by combining letters and numbers on the dial.
- It is unlocked by turning clockwise twice and counterclockwise once.
- Number variations are 120.
- It's made of resin so it's a soft feeling.
- The right-hand use.

仕様

- 材 質 : AES樹脂
- 標 準 色 : 黒(文字はライトグレー)
- 付 属 品 : 解錠番号シール2枚・取付け用ビス2本

用途

- 集合郵便受け・ロッカー・キャビネット

納期

- 標準在庫品

備考

- 4ヶ所の取付け穴の内、縦又は横を選択して取付けてください。
- パネル取付けは、解錠状態で行ってください。
- 設定番号はあらかじめ決められています。
- 従来品(CP-296)は中止品になりました。
- 施錠時は必ずダイヤルを左へ1回転以上回してください。
- 設定番号は必ず記録してください。不明になると解錠不可能になります。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications

- Material: AES resin
- Standard color: Black (letters are light gray)
- Accessories: two unlocking number seals and two installation screws

Specific use Remarks

- Apartment mail boxes, lockers and cabinets
- Choose vertical or horizontal holes out of four installation holes.
- Please fix the panel in unlocked condition.
- Number is predetermined.
- CP-296 is no longer manufactured.
- When closing the lock, be sure to rotate the dial at least one full rotation to the left.
- Be sure to record the set number. If the number becomes forgotten, it may become impossible to unlock the padlock.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

INDUSTRIAL LOCK

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パカッ

その他の
C製品

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1337

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください