

# C-440-0

亜鉛合金製



## 非常用電源キャップ EMERGENCY POWER CAPS

キャップ


ファスナー  
錠前装置・周辺機器



C-440-0-Ivory  
アイボリー





キーNo.TAK80  
key

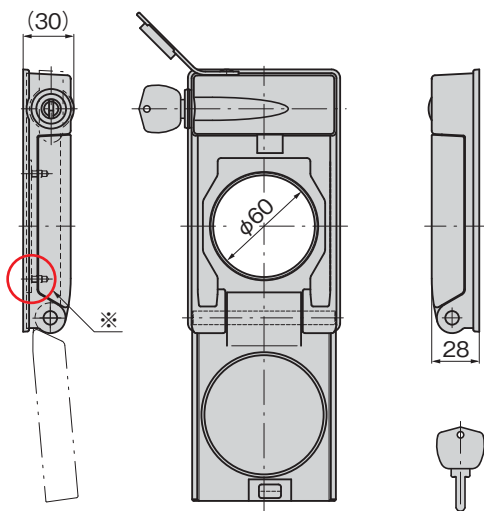


※M4タップ深さ詳細  
※M4 tapped depth detail

パッキン2 (3) 有効深さ6  
Packing useful depth

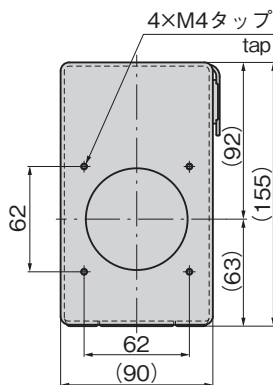

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



### 特徴 Feature

- 重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。
- 優れた防水・防塵仕様です。
- 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。
- アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。

- Fully protects the emergency power supply input of vital distribution boards.
- Outstanding water and dust proofing.
- 0200・TAK70・TAK80 type cylinders can be installed to the key.
- Can be tightened to any product with the same installation pitch as the American Denki flange inlet series 3325. Also, American Denki W701-3 can be fitted as a waterproof round lid.

### 仕様

|      |   |
|------|---|
| 材 質  | 亜鉛合金 (ZDC)  |
| 表面仕上 | エポキシ樹脂焼付塗装  |
| 標準色  | アイボリー   |
| 用途   | 配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護  |
| 納期   | 標準品・・・納期お問合せください  |
| 備考   | ● マスターシステムなど、事前にキーブランチのお打合せが必要な場合はお問合せください。<br>● C-440-0-TAK80-Brown 鍵違いは中止品になりました。 |

### Specifications

|                 |  |
|-----------------|--|
| Material        | Zinc alloy (ZDC)   |
| Finish          | epoxy-resin coating  |
| Standard colors | ivory  |
| Specific use    | Provides security for the emergency power supply input of vital distribution boards, and protection for the key and handle holes |
| Remarks         | ● C-440-0-TAK80-Brown key differences is no longer manufactured.   |

### 使用例 Example of application



長時間停電などの緊急時はポータブル発電機が容易に接続できます。

A portable generator can easily be connected during emergencies such as a long power outage.



重要な配電盤などの緊急電源供給口をしっかりガードします。Emergency power supply openings such as important electrical power distribution boards, etc., should be securely guarded.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 備考<br>Remarks                     | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| C-440-0-TAK80-Ivory | ✓          | アイボリー 鍵違い<br>Ivory key difference | 1,012            | 24200       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

工業用錠前  
電磁波対策  
パッキン  
窓枠・カードリダー  
ゴム脚・グロメット  
ビス・ナット・ワッシャー  
ラッシング・ベルト・パワール  
その他のC製品

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

TAKIGEN  
総合 27-2  
1345