

# C-300-CR

ゴム製




スポンジパッキン  
SPONGE GASKETS

パッキン

C


鏡前装置・周辺機器  
ファスナー・ラッチ錠・キャッチ

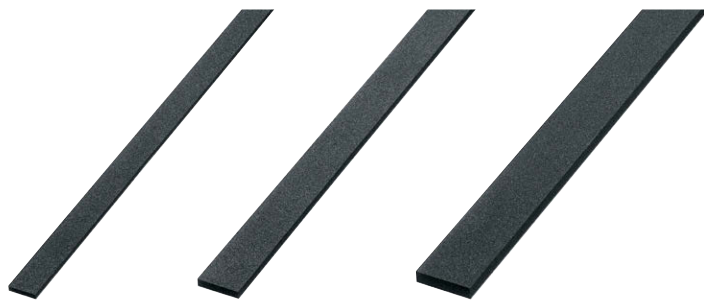

C-300-CR-2-10

C-300-CR-3-15

C-300-CR-5-20

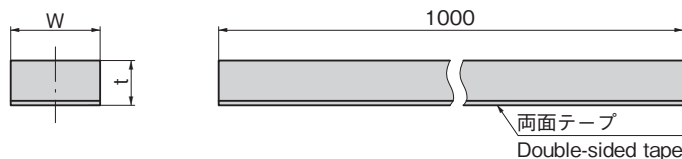

## 特徴 Feature

- 密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
  - 断熱性、耐候性、防水性に優れています。
  - スポンジは難燃性UL94 HF1適合製品です。
  - 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
  - 両面テープ付
- Product reduces occurrence of blocking due to airtightness.
  - Heat insulated, weather-resistant, and water resistant.
  - The sponge is a flame-retardant product compliant with UL94 HF1.
  - Product has closed cell structure with extremely low absorption.
  - With double-sided tape

仕様	● 材質：クロロプレン(CR) ● 使用周囲温度：-20~+80℃ ● 標準色：ブラック ● 1本長さ：1m
用途	● 配分電盤・工作機械
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 長さ違いも製作します。1mを超える長さは1m毎の接着となります。詳細はお問合せください。
Specifications	● Material: Chloroprene rubber (CR) ● Ambient temperature: -20°C to +80°C ● Standard color: Black ● 1 length: 1m
Specific use	● Distribution panels, machine tools

商品番号 Product No.	RoHS 10	t	W	製品質量(g) Mass	コード Code
C-300-CR-2-10	●	2	10	7	24405
C-300-CR-2-15	●	2	15	9	24406
C-300-CR-2-20	●	2	20	12	24407
C-300-CR-3-10	●	3	10	8	24408
C-300-CR-3-15	●	3	15	12	24409
C-300-CR-3-20	●	3	20	15	24410
C-300-CR-3-25	●	3	25	19	24411
C-300-CR-3-30	●	3	30	22	24412
C-300-CR-3-40	●	3	40	30	24413
C-300-CR-4-20	●	4	20	19	24414
C-300-CR-4-30	●	4	30	28	24415
C-300-CR-4-40	●	4	40	37	24416
C-300-CR-5-10	●	5	10	12	24417
C-300-CR-5-15	●	5	15	18	24418
C-300-CR-5-20	●	5	20	23	24419
C-300-CR-5-25	●	5	25	29	24420
C-300-CR-5-30	●	5	30	34	24421
C-300-CR-5-35	●	5	35	40	24422
C-300-CR-5-40	●	5	40	46	24423
C-300-CR-5-50	●	5	50	57	24424

● : RoHS10指令対応品  
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## 性能表 Performance table

項目 Item	試験結果 Result	方法/条件 Method/Condition
見掛け密度 (g/cm <sup>3</sup> ) Nominal density	0.19 ± 0.03	JIS K 6767
硬度<スポンジ硬度>(度) Hardness (sponge hardness)	25 ± 5	Asker-C
引張強さ (MPa) Tensile strength	0.49 ≧	JIS K 6767
伸び (%) Elongation	150 ≧	JIS K 6767
圧縮永久歪率 (%) Compression set examination	30 ≧	ASTM D 1056
耐熱収縮率 (%) Heat resistance expansion/contraction	1.5 ≧	70°C×4hr
吸水率 (%) Absorption	5 ≧	ASTM D 1056
25%圧縮荷重 (kPa=kN/m <sup>2</sup> ) Compression load	61.9 ~ 93.2	ASTM D 1056

🏷️ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

ファスナー  
ロータリー  
ロック  
ラッチ錠  
ドア  
キャッチ  
EV充電  
サポート金具  
フリーザー  
周辺機器  
特装車  
金具  
パイプ  
関連金具  
工業用  
鏡前  
電磁波  
対策  
GASKETS  
パッキン  
窓枠・  
カードリダー  
ゴム脚・  
グロメット  
ビス・ナット・  
ワッシャー  
ラッシング・  
ベルト・パワフル  
その他の  
C製品



TAKIGEN  
総合 27-2  
1365