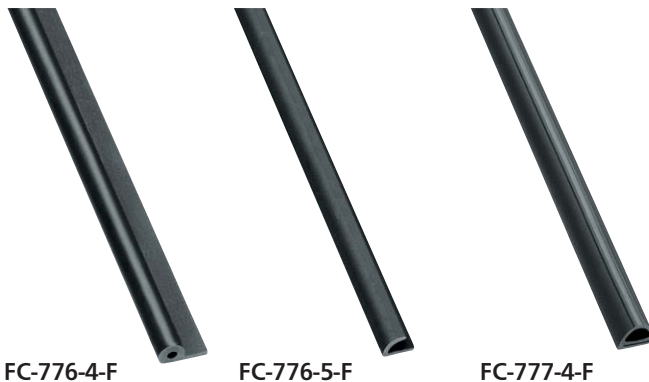


FC-776-F・FC-777-F

ゴム製




FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


〔FC-776-4-F〕

最大長さ 20m
Max. length


〔FC-776-5-F〕

最大長さ 20m
Max. length

〔FC-776-6-F〕

最大長さ 20m
Max. length

〔FC-777-4-F〕

最大長さ 20m
Max. lengthフッ素系パッキン
FLUOROCARBON DOOR GASKETS

特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Use of fluorine ensures excellent flame- and oil-resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

仕様

- 材 質：フッ素系ゴム (FPM)
- 硬 度：70° ±5°
- 使用周囲温度：-20～+230℃
- 標 準 色：ブラック
- 最大長さ：20m (販売は1m単位)

用途

- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 長さとお数を指定し注文してください。
- 最大長さ以外のご注文は返品対象外です。

Specifi-
cations

- Material: Fluorine sponge (FPM)
- Hardness: 70° ±5°
- Ambient temperature: -20℃ to +230℃
- Standard color: Black
- Max. length: 20m (sold in 1m units)

Specific-
use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

Remarks

- Please specify the length and number of pieces when ordering.
- Ordered products cannot be returned if other than maximum length.

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具工業用
錠前電磁波
対策

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g/m) Mass	コード Code
FC-776-4-F (1m)	●	101	23890
FC-776-5-F (1m)	●	59	23891
FC-776-6-F (1m)	●	61	23892
FC-777-4-F (1m)	●	198	23889

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

取付け例
Example of installation